

FORHANDLER KATALOG

2022



SAFEFLOOR
inspiration til sikker leg

SAFEGRASS

SAFEbase

SAFEFLOOR
inspiration til sikre leg

Safefloor ApS har siden grundlæggelsen i 2012 solgt produkter til legepladser med fokus på faldunderlag.

Vi leverer produkter tilpasset de strenge krav til kvalitet og holdbarhed på det skandinaviske marked.

Udover faldunderlag leverer vi i dag en række andre produkter, som du kan læse mere om på de følgende sider.

Det er vores håb, at du vil finde inspiration og gode ideer til dine projekter, og at vi kan være partner, når dit projekt skal bringes fra tanke til virkelighed.

Velkommen til vores katalog!



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Alle priser er ekskl. moms.

- 1 Gummibelægning IN SITU**
Poured rubber surfacing

- 2 Gummifliser - legeplads**
Rubber tiles - playground

- 3 EPDM 2D og 3D figurer – gummikugler og kuber**
EPDM 2 D and 3 D graphics - rubber balls and cubes

- 4 Kunstgræs**
Artificial grass

- 5 Shock pads**
Shock pads

- 6 Værktøj og udstyr til kunstgræs**
Tools and accessories for artificial grass

- 7 Palisader og kantafrænsning**
palisades and edge systems

- 8 Alumax alukantprofil**
Alumax aluminium edge system

- 9 Multibane og moduler**
Multi-use game area and modules

- 10 Værktøj gummimontage og blandemaskiner**
Tools for poured rubber surfacing and mixing machines

GUMMIBELÆGNING

- til etablering af faldunderlag i topkvalitet



SAFEFLOOR
inspiration til sikre leg

Safefloor leverer EPDM gummibelægninger i topkvalitet til markedets bedste priser.

Vi anvender kun kvalitetsprodukter fra anerkendte producenter. Vores belægninger er certificeret til faldhøjder op til 3 meter.

Vores SFCB Basic er den økonomiske gummibelægning, udviklet af Safefloor i 2013. SFCB Basic kalder vi også "flydende gummifliser".

Det er nemt at udlægge og i samme kvalitet som gummifliser, men støbt på stedet og derfor uden samlinger og tilpasninger.


Basic består af et specielt SBR granulatmix samt special udviklet farvet lim.




EPDM GUMMIBELÆGNING

EPDM flydende gummibelægning 20 - 120 mm, 15 mm toplag.


Varenr.	Farve	Faldhøjde	Sække á 25 kg
500000	Se nedenfor	<300 cm	1000 kg/palle




Nr. 01-Red




Nr. 19-Rose



Nr. 06-Orange




Nr. 07-Yellow



Nr. 08-Golden yellow




Nr. 09-Brown




Nr. 10-Light brown



Nr. 13-Eggshell



Nr. 16-White




Nr. 17-Grass green



Nr. 02-Green




Nr. 03-Light green




Nr. 18-Navy blue




Nr. 04-Blue




Nr. 05-Light blue




Nr. 20-Blue grey




Nr. 21-Turquoise




Nr. 11-Grey



Nr. 12-Light grey



Nr. 14-Pink




Nr. 15-Purple

*Farverne kan variere i forhold til farverne på billedet.
Rekvirer EPDM prøvekasse.*

EPDM GUMMIBELÆGNING

EPDM mixfarver


Varenr.	Farve	Faldhøjde	Sække á 25 kg
500000	Blå, brun, sand og grøn	<300 cm	1000 kg/palle




Blå - 500035



Brun - 500036



Sand - 500037




Grøn - 500038

SFCB BASIC GUMMIBELÆGNING

SFCB flydende gummibelægning 20 - 50 mm

Varenr.	Farve	Faldhøjde	Sække á 20 kg
300000	Grøn, rød og sort	<150 cm	720 kg/palle

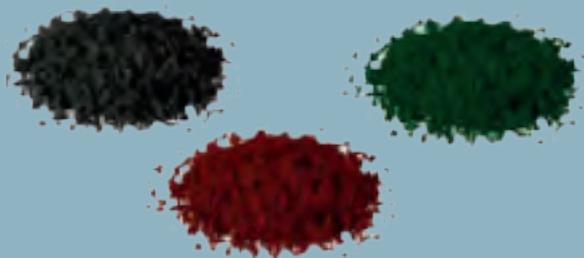

Farverne kan variere i forhold til farverne ovenfor.



GUMMIBARK

Safefloor gummibark er et drænerende og støddæmpende underlag. Det monteres ofte på legepladser som faldunderlag, men kan også bruges til gangstier, bede osv.

Fordele ved gummibark:

- Minimum forberedelse af underlaget
- Høj vand-permeabilitet
- Skridsikkert
- Lave etableringsomkostninger



Varenr.	Farve	Faldhøjde	Sække á 10 kg
900000	Blå, brun, grøn, rød og grå	<300 cm	1000 kg/palle



Blå



Brun




Grøn



Rød



Grå

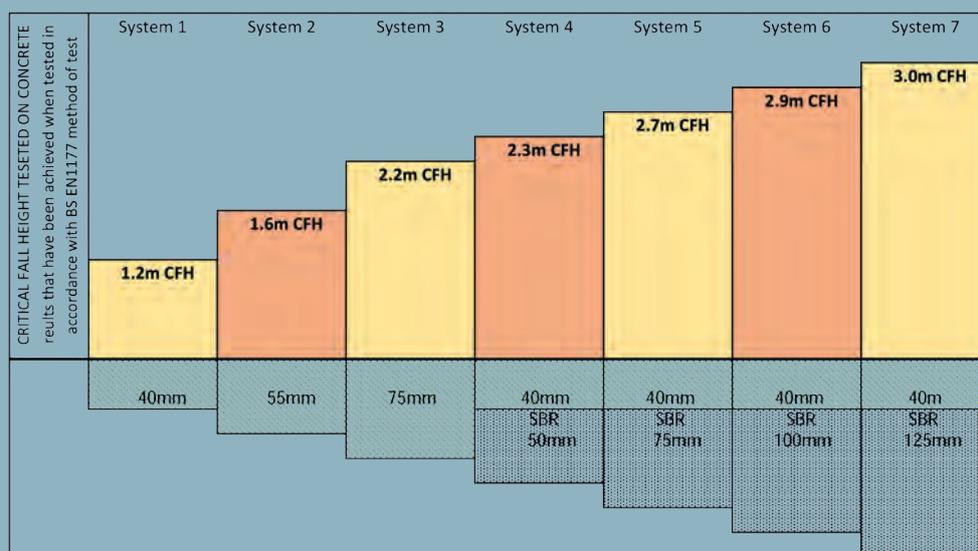

CFH test af gummibark


Actual depths lowest result recorded may have varied +/- 2mm

SAFEFLOOR
inspiration til sikre leg

SAFEFLOOR GREENBASE


Safefloor Greenbase er en helt ny type faldunderlag til sport og leg. Det er et grønt alternativ uden SBR gummi, der tilmed overholder RoHS og REACH.

Greenbase er fremstillet i Tyskland i samarbejde med Adidas. Det er et af de mest stødabsorberende materialer på markedet og derfor helt perfekt som faldunderlag.

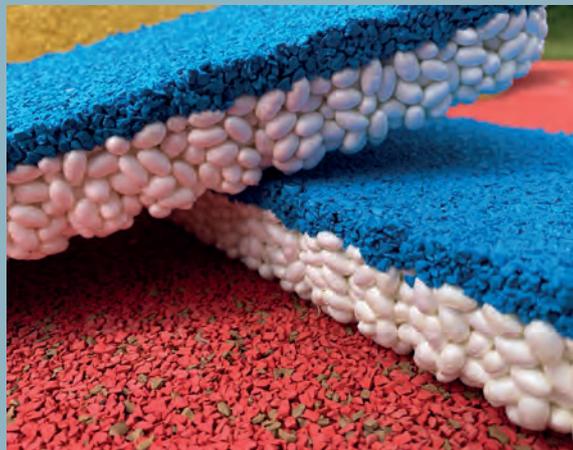

Fordele ved Safefloor Greenbase

- Miljøvenligt produkt- ingen SBR
- Overholder RoHS direktivet samt REACH
- Letvægtsmateriale
- Kan genanvendes
- Markedsledende støddæmpning
- Testet op til 3 meters faldhøjde

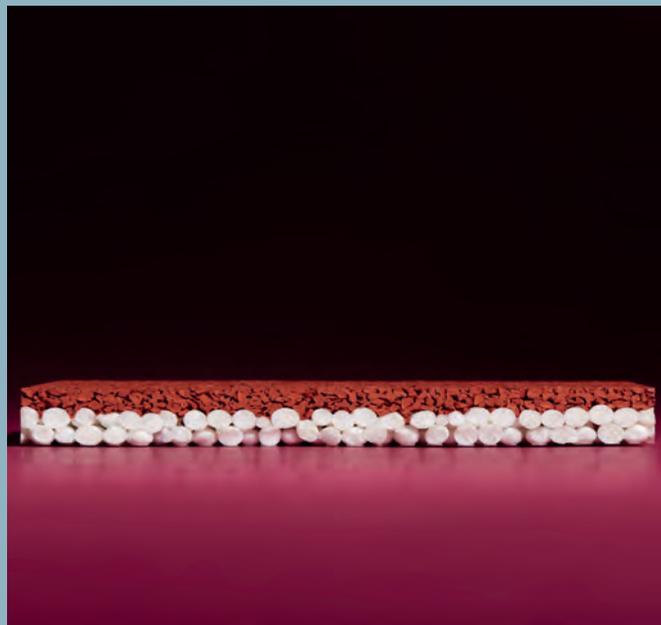


SAFEFLOOR
inspiration til sikre leg

EKSEMPLER PÅ GUMMIBELÆGNINGER



GUMMIFLISER

- skridsikkert og blødt faldunderlag

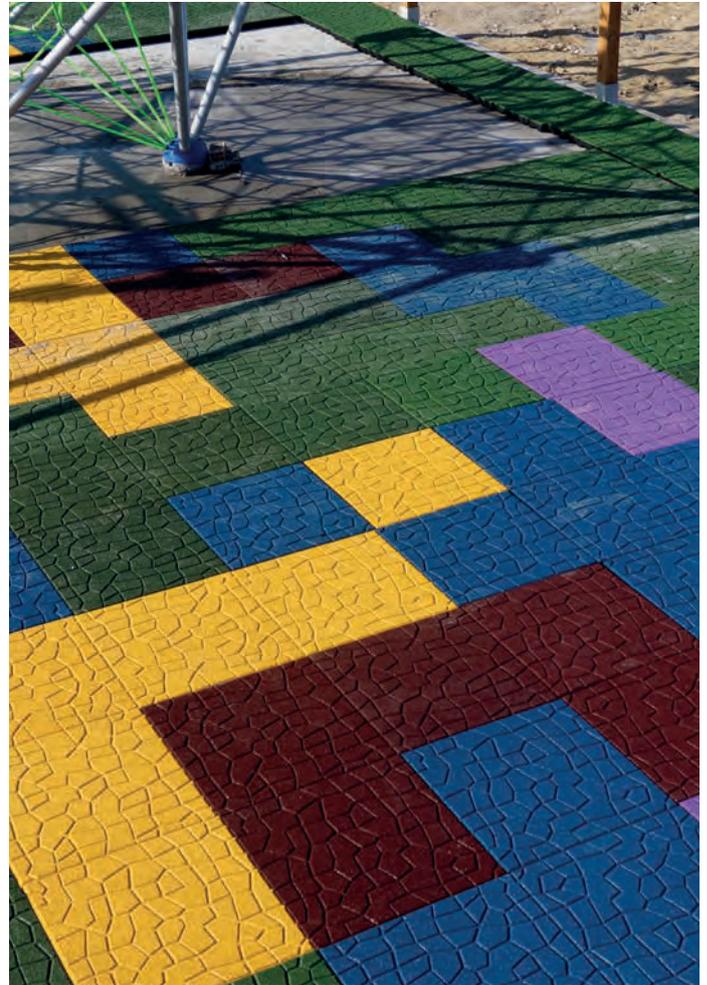

SAFEFLOOR
inspiration til sikre leg


GUMMIFLISER • Datablad 2022

Safefloor tilbyder et bredt udvalg af certificerede gummifliser specielt velegnet til faldunderlag på legepladser og boldbaner.

Flisen er skridsikker og beskytter mod glatte, hårde og kolde underlag.

Gummiflisen er nem at montere og kan leveres i mange flotte farver og mønstre.

Leveres i tykkelser fra 30 mm op til 110 mm alt afhængig af krav til faldhøjde.

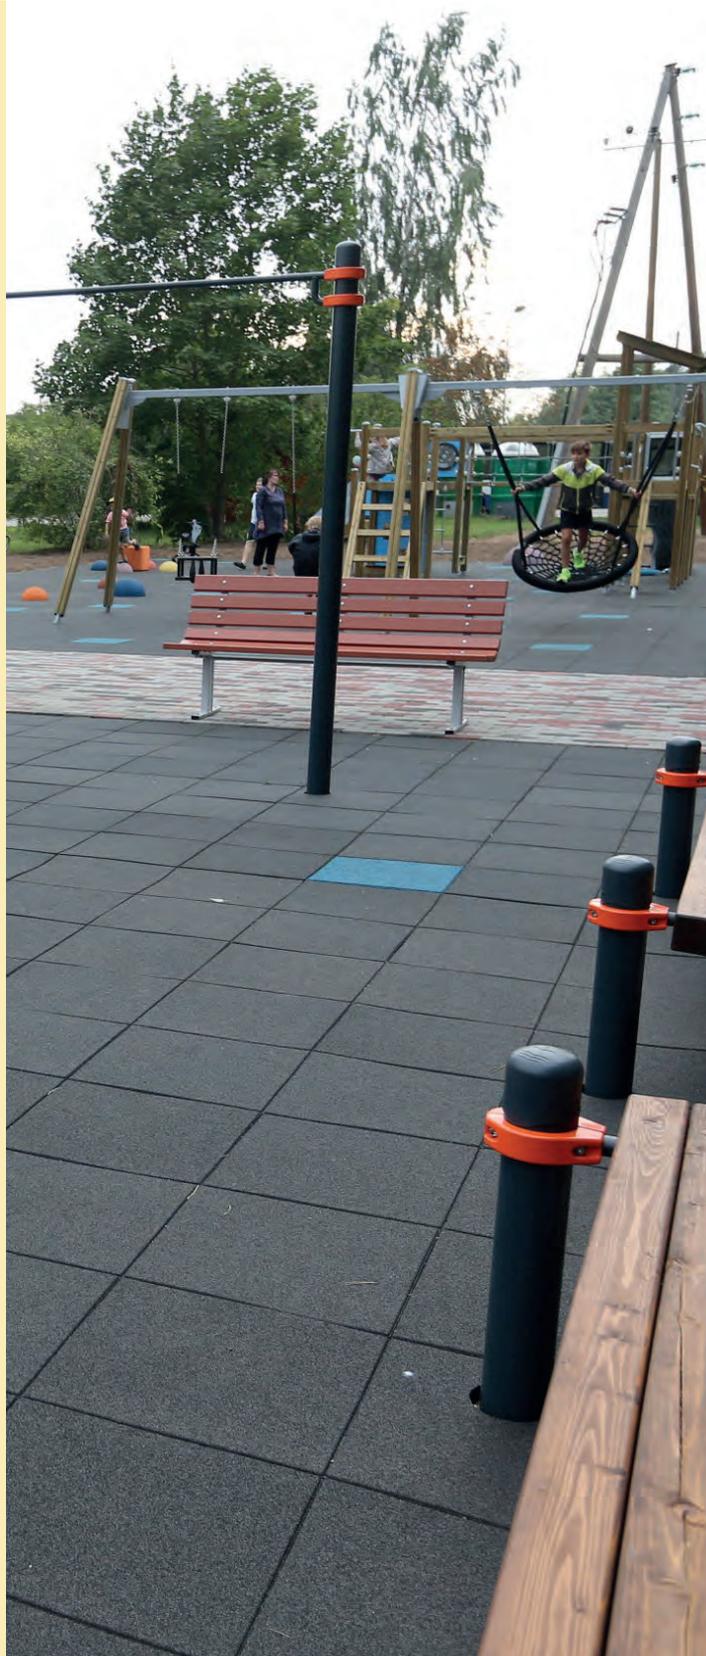

SAFEFLOOR
inspiration til sikre leg


GUMMIFLISEN

Når børn leger kan uheldet være ude og et fald kan i værste tilfælde give kraftige læsioner.

Med gummifliser fra Safefloor sikres optimal falddæmpning og dermed et sikkert og komfortabelt legeunderlag.

Nogle af de gode egenskaber ved gummifliser er:

- Falddæmpende og skridsikre
- Elastiske og slidstærke
- Produceret af genbrugsmaterialer
- Drænende
- Forskellige design og flotte farver
- Lav vedligeholdelse
- Godkendt op til 2,8 meter faldhøjde
- Certificeret i henhold til EN1177

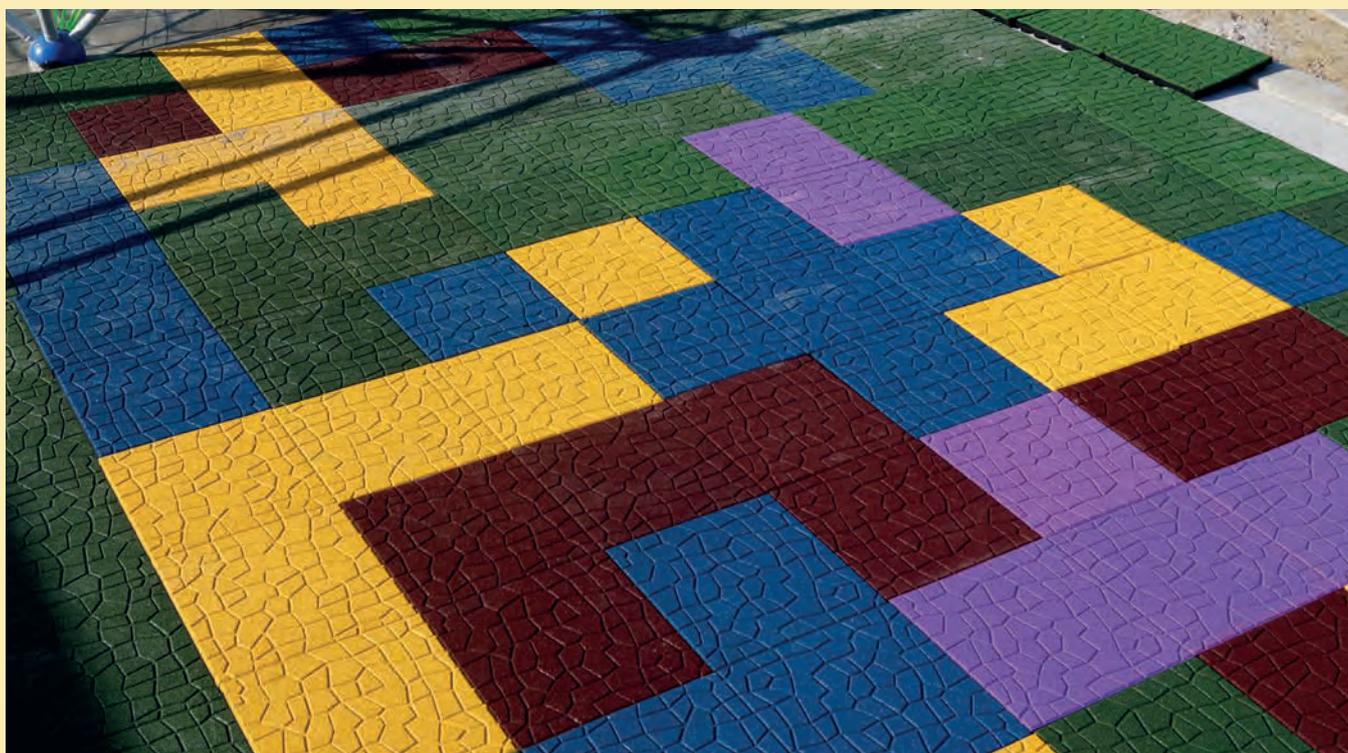

GUMMIFLISER • Datablad 2022

Gummifliser leveres med enten glat overflade eller med et af 4 mønstre som vist nedenfor. Desuden findes de i 5 farver og 3 forskellige størrelser.

Størrelse mm (+/- 2 mm)	Tykkelse mm (+/- 2 mm)	Materiale og farver
503x503 503x1006 1006x1006	30 -110	-SBR granulat i 7 farver (sort, rød, grøn, blå, grå samt lilla og brun) -85 % SBR blandet med 15% EPDM i 24 farvemuligheder



CRACKED EARTH



SUN TREE



VIEWPOINT



WAVE



SAFEFLOOR
inspiration til sikre leg

GRÆSGITTER


En stærk løsning til faldhøjder op til 3 meter. Nem at installere og falder naturligt ind i landskabet. Produceret i Tyskland i en meget slidstærk kvalitet.

Græsgitteret fungerer perfekt til forstærkning af jord og græs. Hullerne i måtten fyldes med jord og græsfrø. Når græsset vokser frem er rødderne beskyttet og dermed kan et grønt udseende fastholdes. Samtidigt sikrer gummien et skridsikkert og blødt underlag, godkendt til faldhøjder op til 3 meter.

Anvendelsesområder kunne være: Legepladser, gynger, karruseller og rutschebaner, udendørs fitnessområder og gangarealer.

Græsgitteret leveres i 3 tykkelser; 45 mm (FH 150 cm), 65 mm (FH 210 cm), 100 mm (FH 300 cm). Størrelsen er 100x100 mm og farverne er rødbrun, grøn og antracit.

Størrelse og tykkelse	Vægt pr. m ²	Materiale og farver
100x100x4,5 cm	18 kg	SBR i 3 farver (se billeder nedenfor grøn, rødbrun og antracit)
100x100x6,5 cm	24 kg	
100x100x10 cm	35 kg	

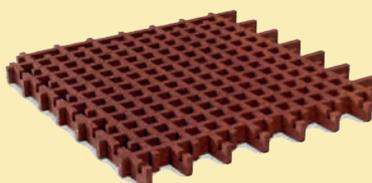

HULMÅTTE

Varenr.	Størrelse	Tykkelse	Vægt
900038	100x150 cm	22 mm	13 kg

Et alternativ til gummiflisen og græsgitteret er vores bestseller hulmåtten. Hulmåtten kan bruges til forstærkning af jord/græs. Hullerne i måtten lader græsset vokse op igennem den, samtidig med at græsrødderne beskyttes mod slid.

Gode eksempler på anvendelse kunne være under gynger, karruseller og rutschebaner. Måtten er godkendt til faldhøjder op til 200 cm. når udlagt på græs.

Desuden fungerer den også godt som smuds- og dørmåtte. Kabelbindere bruges til at sætte flere måtter sammen. Pløkke anvendes for at fæstne måtterne til underlaget, særligt på skrånende terræn.



Varenr.	Produkt	Pakning
101011	Pløk	10x100 stk./krt.
101010	Kabelbinder	100 stk./pose

*Minimumskøb 100 stk.



FIGURER, KUGLER KUBER OG PALISADER

- fantastisk til motorisk leg!

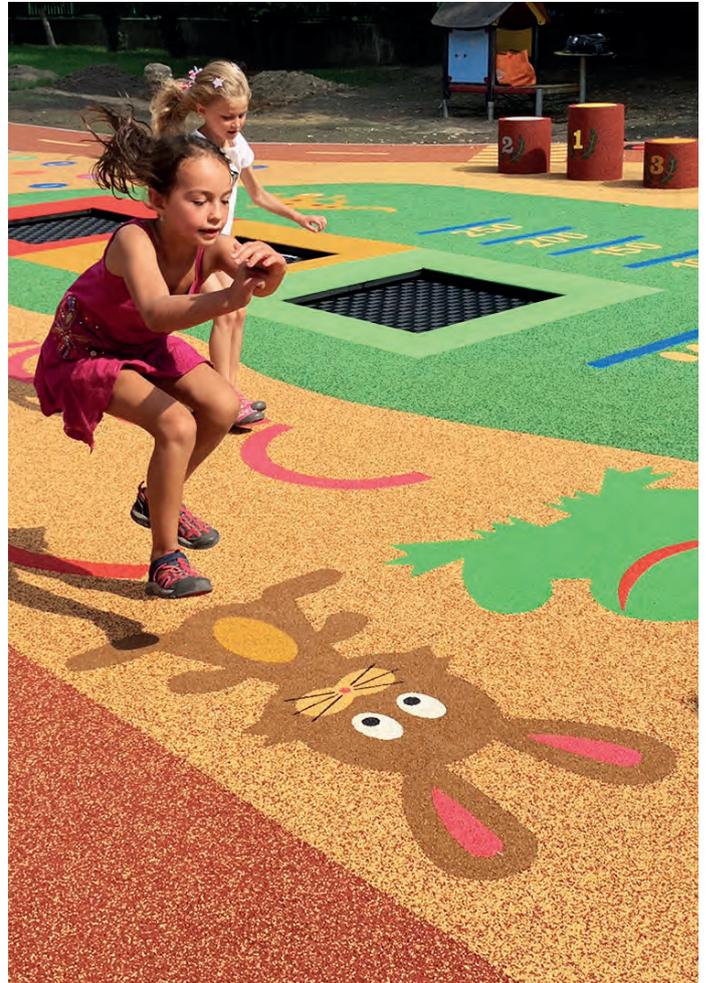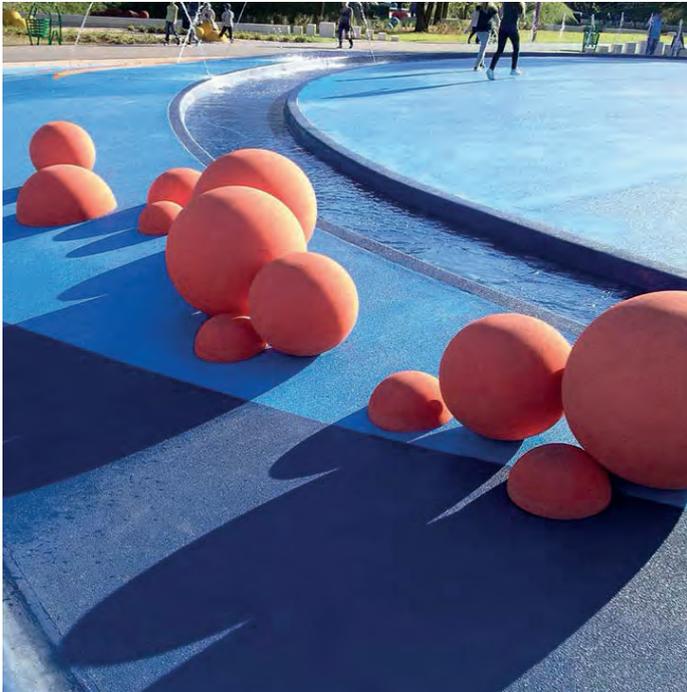

SAFEFLOOR
inspiration til sikre leg

FIGURER & KUGLER M.M. • Datablad


Hos Safefloor forstår vi udfordringerne når en gummibelægning skal monteres.

Det er tidskrævende og kræver dygtige montører, særligt hvis kunden ønsker specielle figurer eller mønstre indlagt i belægningen.

Derfor tilbyder vi et komplet program af kvalitets EPDM figurer i både 2D og 3D, kugler og kuber.

Fra små fodspor til 3 meter lange farvestrålende figurer.

Vi har det hele - færdiglavet og lige til at montere!

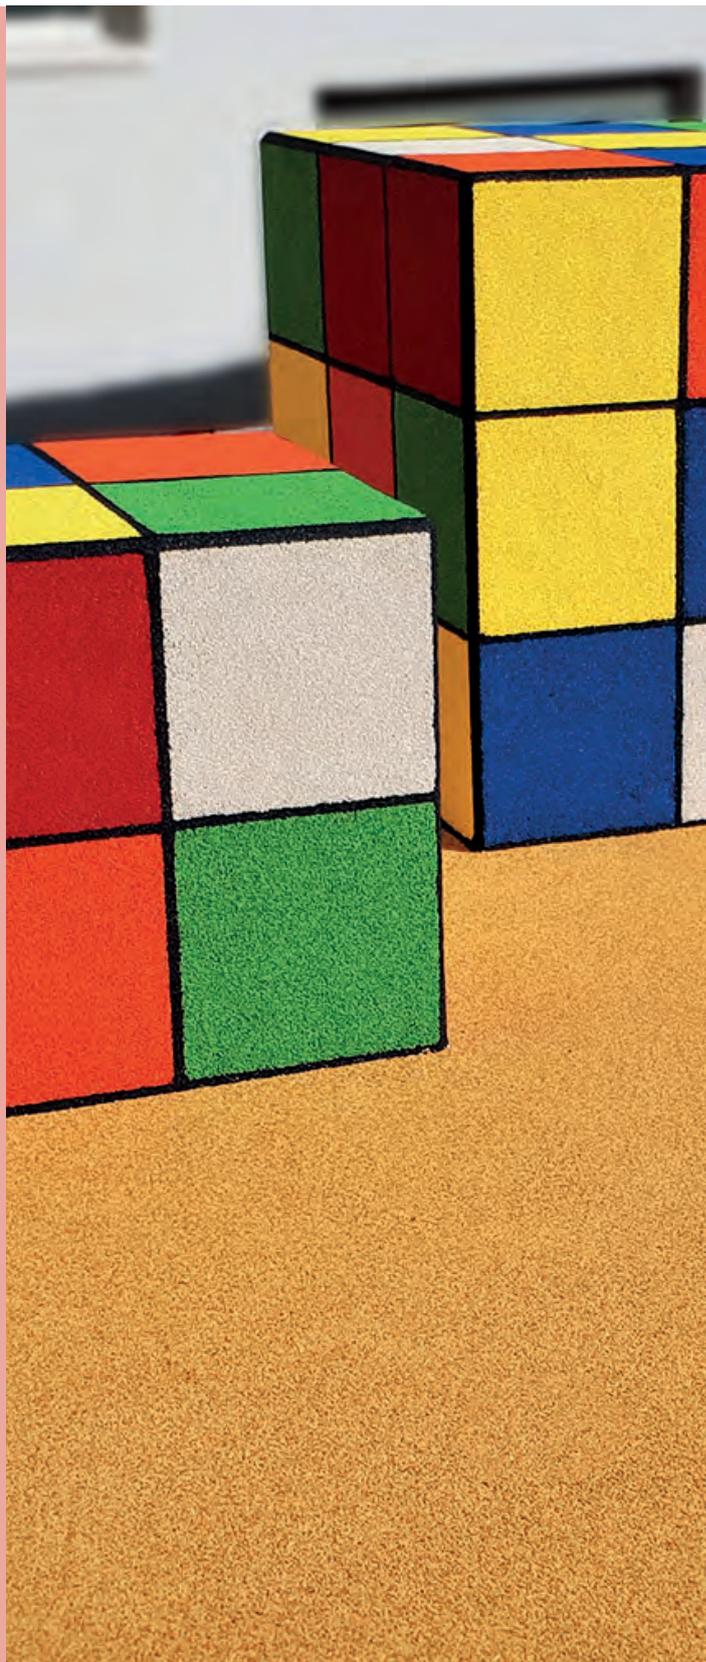

SAFEFLOOR
inspiration til sikre leg

2D OG 3D FIGURER

Når du planlægger en gummibelægning, hvorfor så ikke lade kreativiteten få frit løb med vores 2D og 3D figurer.

Her får du muligheden for at indbygge mere sjov leg og læring med vores mere end 200 figurer. Udvalget spænder bredt, fra alskens dyr og fisk til hinkeruder, tal og bogstaver, trafik og meget mere.

Vi kan også lave dit logo eller producere figurer efter dit design.



Husk alle fordelene ved færdigstøbte figurer:

- *Altid et perfekt resultat*
- *Hurtig og nem installation samtidigt med EPDM toplag*
- *Store besparelser på løn og materialeudgifter*
- *Ingen behov for kreative montører, bare vælg fra vores store katalog*




NYHED - NYHED - NYHED

PRØV VORES NYE KUGLER MED ET MIX AF SBR OG EPDM

Her blander vi **80 % sort SBR** med **20 % EPDM** i en af de **24 flotte farver**. Sammen giver det kugler med et fantastisk spil, hvor farven holder år efter år, og samtidig får du en prisbillig løsning.

Vælg en af de flotte EPDM farver nedenfor kombineret med sort SBR.

Laves både i kugler, halvkugler og kuber.

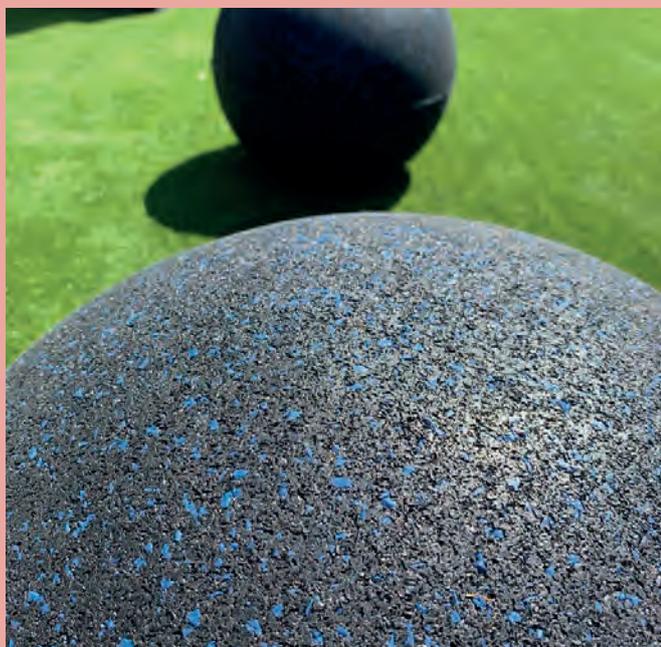

KUGLER


Vores hel- og halvkugler er perfekte til at gøre legepladsen ekstra sjov.

Børnene kan både bruge dem til motorisk leg, balancetræning eller til at sidde på.

Alt i alt perfekt som prikken over i'et på den gode legeplads, både ude og inde.



SBR farver

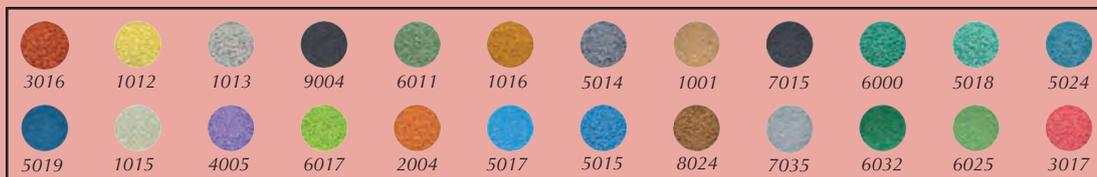

24 flotte EPDM farver.





Størrelse	Vægt halvkugler	Vægt kugler	Materiale og farver
Ø350 mm	12 kg	23 kg	-SBR granulat i 5 farver (sort, rød, grøn, blå ell. grå) -SBR blandet med 20 % EPDM i 24 farve muligheder - Ren EPDM i 24 farvemuligheder
Ø500 mm	33 kg	65 kg	
Ø700 mm	85 kg	170 kg	



PALISADER

Palisader i genbrugsgummi er perfekte som kantafrænsning f.eks. ved sandkassen. Vi har dem i 4 længder og 3 farver. Vi har også palisader lavet af genbrugsplast som du finder senere i kataloget.

Størrelse	Vægt	Farver
250x400 mm	16 kg	Rød, grøn og antracit
250x600 mm	23 kg	
250x800 mm	32 kg	
250x1000 mm	36 kg	

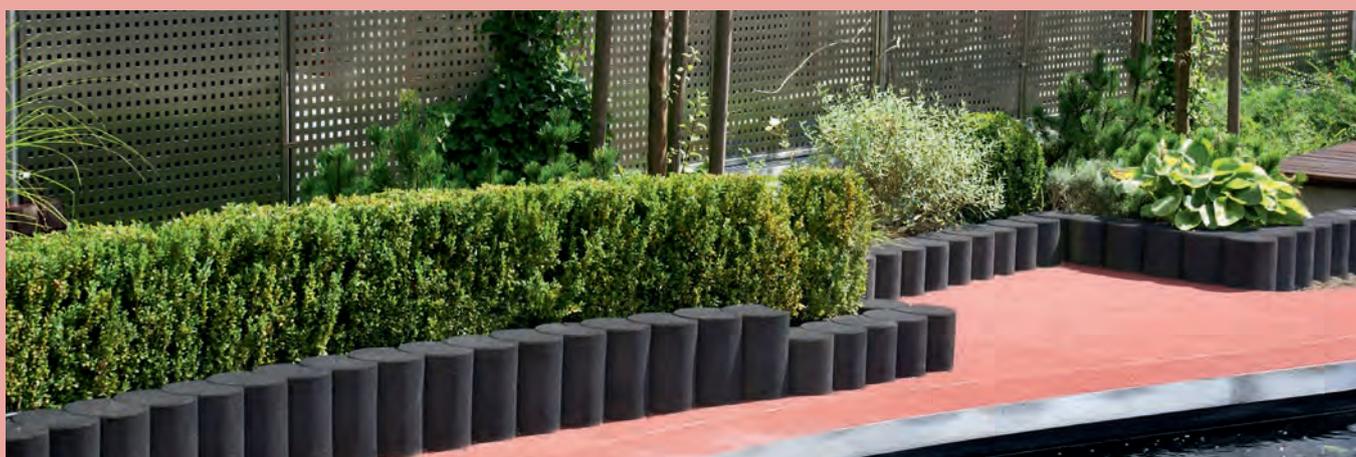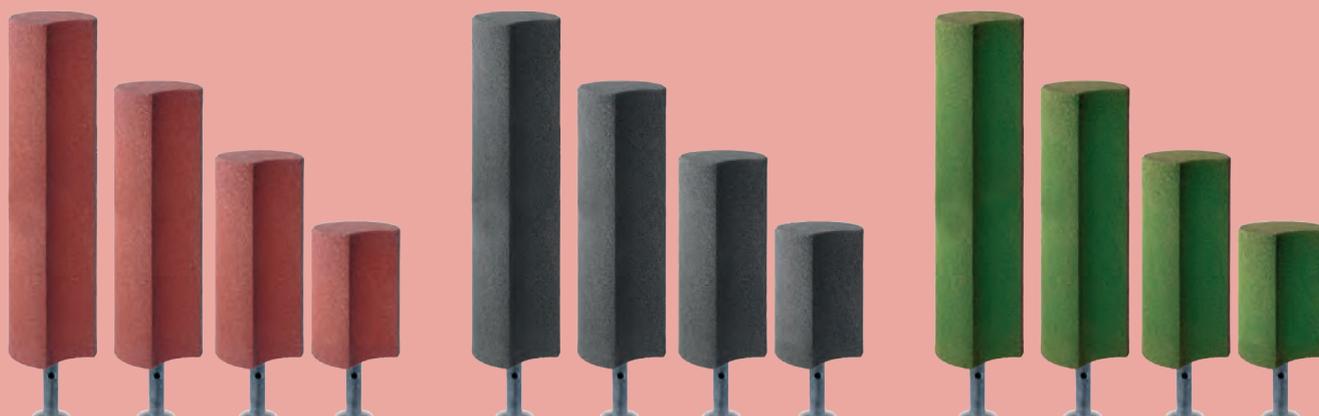

KUBEN

Kuben kan ligesom hel- og halvkuglerne bruges til motorisk leg på legepladsen. Desuden er den en super balancetræner og god til et lille hvil, både for børn og voksne.

Den er nem at installere og leveres i et utal af farve muligheder. Kuben kan også leveres med forskellige motiver.



SBR farver



24 flotte EPDM farver.

Størrelse (+/- 2 mm)	Vægt	Materiale og farver
400x400x400 mm 400x400x400* mm	57 kg 70 kg*	-SBR granulat i 5 farver (sort, rød, grøn, blå ell. grå) -*SBR blandet med EPDM i 24 farve muligheder - Ren EPDM i 24 farvemuligheder



EKSEMPLER PÅ LEGEPLADSER



SAFEFLOOR
inspiration til sikre leg

3D FIGURES - A WHOLE NEW PLAY EXPERIENCE

CATALOGUE 2019/2020

SAFEFLOOR
inspiration til sikker leg



ABOUT 3D FIGURES

DIVERSITY

We offer 58 unique play elements ranging from ladybirds to flying saucers. Every figure is not only aesthetically pleasing but also mechanically strong, offering both play, seating and meeting opportunities.

DESIGN

All elements of the 3D range have been carefully designed to appeal to children, encouraging them to move, interact, imagine and have fun.

SAFETY

Each animal and shape is covered with a soft and very durable rubber surface. All products comply with EN1176 safety standard and meet hygienic standards of EN71 and REACH 494/2011.

QUALITY

Each play element is handmade in Czech Republic. We use high quality rubber granules and UV stable aliphatic polyurethane binder.





CLASSIC & MINI

There are 38 CLASSIC and MINI play elements. The 3D animals enhance the look and feel of a facility and also create a greater sense of adventure to feed children's imagination and make play even more fun.

Children will love to fly to the clouds on the back of the Bee or fight off evil astride the Spider. They can balance on the legs of the Octopus or have a rest on the belly of the Sleeping Farmer.

The size of the animals creates a three dimensional environment where they can be played on top of, at the side of or all around. They can be conquered or used to hide behind.







BASIC & EXTRA

The BASIC elements are a great addition to the 3D animals and complete the play area. Children can hop around from one Palisade onto another or sit down for a bit and build a castle out of the Litte Builder.

The EXTRA play elements are fun for the little ones as well as for teenagers. The younger ones can jump around on the Hill On Springs or hide in the Fox Burrow while the older ones can climb on top of the Lighthouse or make their way up through the tube of the Flying Saucer and enjoy the slide back down.



3D PRODUCTS 2022

CLASSIC
MINI



SAFEFLOOR
inspiration til sikker leg

<p>CLASSIC</p> <p>LADYBIRD 1400 x 1750 x 870 mm</p> <p>C01 -</p>	<p>CLASSIC</p> <p>REPTILE 1495 x 2455 x 880 mm</p> <p>C02 - C02tp PVC tube C02ts S/S tube</p>	<p>CLASSIC</p> <p>OCTOPUS 4795 x 4745 x 850 mm</p> <p>C03 -</p>	<p>CLASSIC</p> <p>MAYBUG 1645 x 1930 x 800 mm</p> <p>C04 -</p>	<p>CLASSIC</p> <p>DUCK 1400 x 1990 x 800 mm</p> <p>C05 -</p>	<p>CLASSIC</p> <p>TIGER 1495 x 1790 x 830 mm</p> <p>C06 -</p>
<p>CLASSIC</p> <p>TURTLE 1495 x 1750 x 800 mm</p> <p>C07 -</p>	<p>CLASSIC</p> <p>SLEEPING FARMER 2280 x 2210 x 860 mm</p> <p>C08 -</p>	<p>CLASSIC</p> <p>BEE 1645 x 1750 x 1140 mm</p> <p>C09 -</p>	<p>CLASSIC</p> <p>DOG 1495 x 1810 x 820 mm</p> <p>C10 -</p>	<p>CLASSIC</p> <p>FROG 1495 x 1750 x 900 mm</p> <p>C11 - C11tp PVC tube C11ts S/S tube</p>	<p>CLASSIC</p> <p>LITTLE DRAGON 1495 x 2665 x 1150 mm</p> <p>C12 - C12tp PVC tube C12ts S/S tube</p>
<p>CLASSIC</p> <p>SNAIL 1400 x 1930 x 1010 mm</p> <p>C13tp PVC tube C13ts S/S tube</p>	<p>CLASSIC</p> <p>PIG 1495 x 1970 x 810 mm</p> <p>C14 -</p>	<p>CLASSIC</p> <p>CRAB 2880 x 3500 x 900 mm</p> <p>C15 -</p>	<p>CLASSIC</p> <p>LION 1495 x 2040 x 880 mm</p> <p>C16 -</p>	<p>CLASSIC</p> <p>SPIDER 2880 x 2330 x 800 mm</p> <p>C17 -</p>	<p>CLASSIC</p> <p>CAT 1495 x 1990 x 830 mm</p> <p>C18 -</p>
<p>CLASSIC</p> <p>HEDGEHOG 1495 x 1870 x 900 mm</p> <p>C19 -</p>	<p>CLASSIC</p> <p>HIPPO 1495 x 2120 x 800 mm</p> <p>C20 - C20tp PVC tube C20ts S/S tube</p>	<p>CLASSIC</p> <p>COW 1495 x 1820 x 820 mm</p> <p>C21 - C21tp PVC tube C21ts S/S tube</p>	<p>CLASSIC</p> <p>HARE 1495 x 1970 x 1000 mm</p> <p>C22 -</p>	<p>CLASSIC</p> <p>WOLF 1495 x 1990 x 850 mm</p> <p>C23 -</p>	<p>CLASSIC</p> <p>ELEPHANT 1400 x 3310 x 1330 mm</p> <p>C24tp PVC tube C24ts S/S tube + slide</p>
<p>CLASSIC</p> <p>WHALE 1400 x 1820 x 1000 mm</p> <p>C25 - C25w spray</p>	<p>CLASSIC</p> <p>WHALE 1400 x 1820 x 1000 mm</p> <p>C25tp PVC tube C25ts S/S tube C25wtp spray+PVC C25wts spray+S/S tube</p>	<p>CLASSIC</p> <p>BULL 1495 x 1820 x 1000 mm</p> <p>C26 - C26tp PVC tube C26ts S/S tube</p>	<p>CLASSIC</p> <p>RHINO 1495 x 2260 x 850 mm</p> <p>C27 - C27tp PVC tube C27ts S/S tube</p>	<p>CLASSIC</p> <p>CROCODILE 1495 x 2635 x 880 mm</p> <p>C28 - C28tp PVC tube C28ts S/S tube</p>	<p>CLASSIC</p> <p>GRIZZLY / PANDA 1495 x 1750 x 800 mm</p> <p>C29-G - C29-P -</p>
<p>CLASSIC</p> <p>STEGOSAURUS 1495 x 2280 x 950 mm</p> <p>C30 -</p>	<p>CLASSIC</p> <p>PUFFER FISH 2120 x 1660 x 1050 mm</p> <p>C31 -</p>	<p>CLASSIC</p> <p>MOLE 2010 x 1495 x 800 mm</p> <p>C32 - C32tp PVC tube C32ts S/S tube</p>	<p>MINI</p> <p>MINI BEE 920 x 1120 x 750 mm</p> <p>M01 -</p>	<p>MINI</p> <p>MINI DOG 1015 x 1160 x 740 mm</p> <p>M02 -</p>	<p>MINI</p> <p>MINI HARE 900 x 1160 x 870 mm</p> <p>M03 -</p>
<p>MINI</p> <p>MINI CAT 900 x 1290 x 740 mm</p> <p>M04 -</p>	<p>MINI</p> <p>MINI HEDGEHOG 900 x 1190 x 780 mm</p> <p>M05 -</p>	<p>MINI</p> <p>MINI FROG 900 x 1120 x 780 mm</p> <p>M06 - M06tp fiberglass tube M06ts S/S tube</p>	<p>MINI</p> <p>MINI PIG 900 x 1225 x 740 mm</p> <p>M07 -</p>	<p>MINI</p> <p>MINI TIGER 900 x 1290 x 740 mm</p> <p>M08 -</p>	<p>MINI</p> <p>MINI COW 900 x 1310 x 815 mm</p> <p>M09 - M09tp fiberglass tube M09ts S/S tube</p>
<p>MINI</p> <p>MINI TURTLE 900 x 1120 x 740 mm</p> <p>M10 -</p>	<p>MINI</p> <p>MINI LADYBIRD 900 x 1120 x 850 mm</p> <p>M11 -</p>	<p>MINI</p> <p>MINI OCTOPUS 2185 x 2025 x 740 mm</p> <p>M12 -</p>	<p>MINI</p> <p>MINI SNAIL 900 x 1150 x 740 mm</p> <p>M13 - M13tp fiberglass tube M13ts S/S tube</p>	<p>MINI</p> <p>MINI MOLE 900 x 1300 x 740 mm</p> <p>M14 - M14tp fiberglass tube M14ts S/S tube</p>	

3D PRODUCTS 2022

BASIC
EXTRA



EN 1176



EN 71



EU product



Handmade

SAFEFLOOR
inspiration til sikker leg

BASIC

PALISADE
Ø235 x 200 - 600 mm

B01-2	200mm
B01-3	300mm
B01-4	400mm
B01-5	500mm
B01-6	600mm

BASIC

MUSHROOM
Ø370 x 300 - 600 mm

B02-3	300mm
B02-4	400mm
B02-5	500mm
B02-6	600mm

BASIC

LITTLE BUILDER

B03

BASIC

SANDBOX (one module)
680 x 230 x 300 mm

B04

BASIC

DIDACTIC CUBE
520 x 520 x 520 mm

B05

BASIC

CATERPILLAR
4260 x 2390 x 270 mm

B06

BASIC

SUN
1760 x 1760 x 270 mm

B07

BASIC

SPHERE 300 - 700
Ø300 - 700 mm

B08a-3	Ø300mm
B08a-4	Ø400mm
B08a-5	Ø500mm
B08a-6	Ø600mm
B08a-7	Ø700mm

BASIC

SPHERE 800 - 1400
Ø800 - 1400 mm

B08b-8	Ø800mm
B08b-10	Ø1000mm
B08b-12	Ø1200mm
B08b-14	Ø1400mm

BASIC

SPHERE 1600
Ø1600 mm

B08c-16	-
B08c-16h	climbing holds
B08ct-16p	PVC tube
B08ct-16s	s/s tube

BASIC

SPHERE 2000
Ø2000 mm

B08c-20	-
B08c-20h	climbing holds
B08ct-20p	PVC tube
B08ct-20s	s/s tube

BASIC

HALF SPHERE
R 300 - 700mm

B09-3	Ø300mm
B09-4	Ø400mm
B09-5	Ø500mm
B09-6	Ø600mm
B09-7	Ø700mm

EXTRA

LIGHTHOUSE 1
Ø1000 x 2100 mm

E01p	fiberglass tube
E01s	S/S tube

EXTRA

LIGHTHOUSE 2
Ø1000 x 2100 mm

E02p	fiberglass tube
E02s	S/S tube

EXTRA

LIGHTHOUSE 3
Ø1000 x 2100 mm

E03

EXTRA

FLYING SAUCER
2000 x 4410 x 2020 mm

E04p	PVC tube
E04s	S/S slide

EXTRA

FOX BURROW
1820 x 1950 x 960 mm

E05

EXTRA

BUMP
Ø1800 x 520 mm

E06

EXTRA

HILL XL
Ø1660 x 870 mm

E07

EXTRA

HILL XL with tube
Ø1660 x 870 mm

E08p	PVC tube
E08s	S/S tube

EXTRA

HILL L
Ø1300 x 600 mm

E09

EXTRA

HILL L with tube
Ø1300 x 600 mm

E10p	PVC tube
E10s	S/S tube

EXTRA

HILL M
Ø890 x 425 mm

E11

EXTRA

HILL S
Ø480 x 240 mm

E12

EXTRA

CAROUSEL
Ø2000 x 1050 mm

E13

EXTRA

HILL ON SPRINGS
Ø2000 x 1170 mm

E14

EXTRA

SPACE SHUTTLE
1400 x 1400 x 2100 mm

E15p	fiberglass tube
E15s	S/S tube

Safefloor ApS Bjdstrupvej 10 DK-8410 Rønde +45 8615 1925 info@safefloor.dk www.safefloor.dk






SAFEFLOOR
inspiration til sikker leg

Safefloor ApS
Bjødstrupvej 10
DK-8410 Rønde
+45 8615 1925
info@safefloor.dk
www.safefloor.dk

4SOFT 2D OG 3D FIGURER


Prisliste med dimensioner og produktbilleder
rekvireres særskilt.

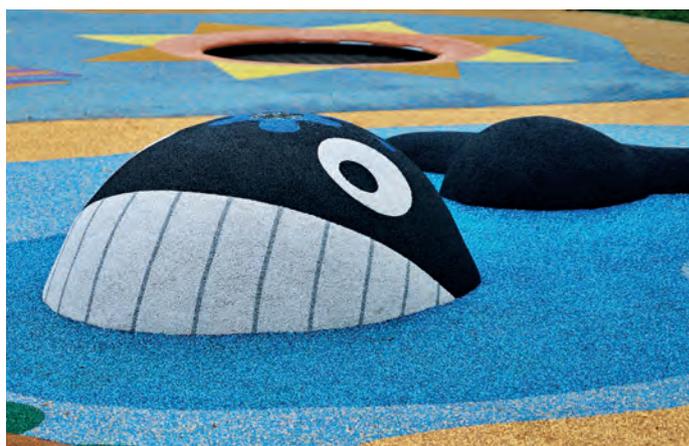

SAFEFLOOR
inspiration til sikre leg

KUNSTGRÆS

4. generations kunstgræs og hybridgræs
- så er græsset altid lidt grønnere

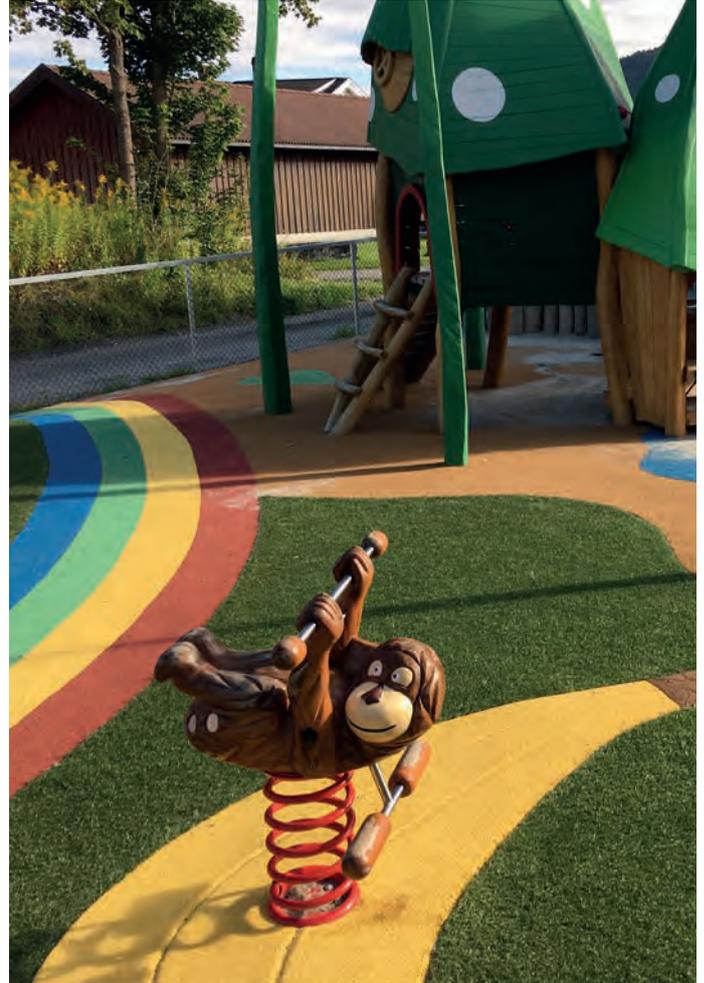

Under varemærket **Safegrass** tilbyder Safefloor mere end 30 varianter kunstgræs og hybridgræs samt alt i tilbehør og værktøj. Dertil hurtig og effektiv service samt uovertruffen sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Safefloor bringer mere end 15 års erfaring på banen, når du skal finde kunstgræsset til dit projekt.

Vi har 4 forskellige kategorier hvorunder vi leverer tilpassede græs-typer:

Leg

Legepladser, skoler, børnehaver osv.

Sport

Specielt egnet til multibaner, fodbold, golf, tennis osv.

Landskab

Park og haveanlæg, udstillinger osv.

Hybridgræs

Kan bruges både til leg, sport og landskab. Løsningen hvis du gerne vil beholde det naturlige, men samtidigt ønsker fordelene fra kunstgræsset.

Safefloor giver 7 års produktionsgaranti på kunstgræs.

Safegrass findes altid i en variant, der passer til dit projekt og økonomi.



HVORFOR SKAL DU VÆLGE SAFEGRASS MED PU-BACKING?

SAFEGRASS KARL og PETER leveres altid med PU-backing.

I produktionen af kunstgræsset bruges polyuretan lim (PU-backing), som ikke nedbrydes i naturen, modsat LATEX/SBR som over tid nedbrydes og kan efterlade gummirester.

Hvad betyder det for dig?

Miljøvenlig


- Produktionen kræver mindre energi sammenlignet med LATEX/SBR løsningen
- Ingen afvaskning af backingen over tid, så derfor er der ingen nedsivning
- SAFEGRASS KARL og PETER samt vores shockpads er et 100% genanvendeligt system som overholder REACH
- Non infill - ingen gamle bildæk

Slidstærkt

- PU-backing holder bedre og dermed får du en længere levetid på græsset


Nemmere at arbejde med

- PU-backing er mere fleksibelt og derfor nemmere og hurtigere at installere
- PU-backing beholder sin fleksibilitet over tid

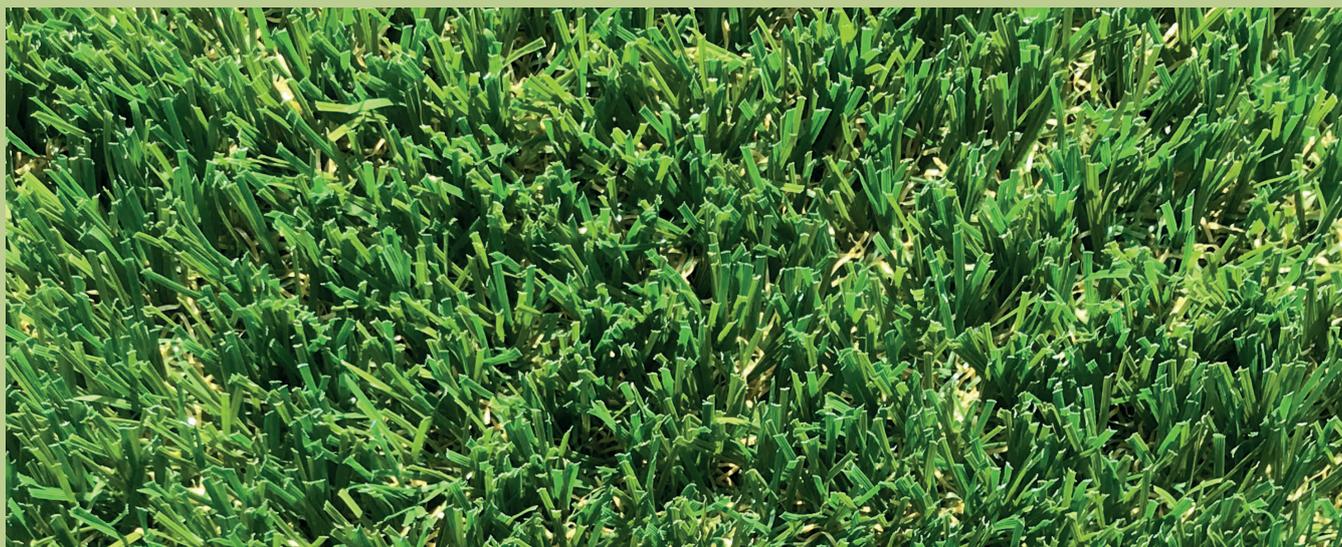

KUNSTGRÆS - LEG

Kunstgræs - Leg er velegnet til legepladser, børneinstitutioner, messer m.m. Det kan kombineres med shockpads, godkendt op til 3 meters faldhøjde.

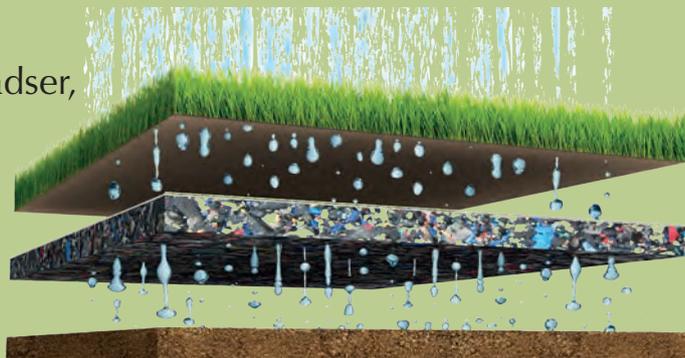

KARL MED MILJØVENLIG PU-BACKING

Produkt	Rulle længde	Rulle bredde	Total vægt	Infill	Græs højde	Farve
Karl	25 m	2 m	2.900 gr/m ²	Ingen/evt. 5 kg/m ²	35 mm	●
Frode	25 m	2 m	2.400 gr/m ²	Ingen/evt. 5 kg/m ²	25 mm	●
Fun	25,20 m	2 m	2.164 gr/m ²	5 kg/m ² Silica sand	12 mm	● ● ● ● ● ●

Infill sand 0,4-0,8 mm (palle med 1.000 kg)



Karl



Frode



Fun



KUNSTGRÆS - SPORT

Kunstgræs - Sport når der dyrkes sport, hvor der skal et stærkt underlag til. Serien dækker alt fra multisport over fodbold til tennis og golf.

Produceret af de stærkeste materialer, der lever op til de højeste standarder i sportsverdenen.

Kunstgræsset kan kombineres med shockpads for øget komfort og sikkerhed.



PETER MED MILJØVENLIG PU-BACKING

Produkt	Rulle længde	Rulle bredde	Total vægt	Infill	Græs højde	Farve
Peter	25 m	4 m	3.600 gr/m ²	Ingen/evt. 5 kg/m ²	30 mm	●
Viktor	Efter ønske	4 + 2 m	2.770 gr/m ²	10 kg/m ² Silica sand	40 mm	●
Playgrass	25,20 m	4 + 2 m	2.055 gr/m ²	25 kg/m ² Silica sand	24 mm	● ● ● ● ●
Hvid linje PETER , længde efter ønske (pr. meter)					30 mm	
Infill sand 0,4-0,8 mm (palle med 1.000 kg)						



Peter



Viktor



Playgrass



KUNSTGRÆS - LANDSKAB

Kunstgræs - Landskab kan anvendes i institutioner, skoler, haveanlæg, på balkoner og på messer. Mulighederne er uendelige.

Vores landskabsgræs ser meget naturligt ud og er behageligt at opholde sig på. Græsset har en fremtoning, der harmonerer med vores skandinaviske breddegrader.



KARL MED MILJØVENLIG PU-BACKING

Produkt	Rulle længde	Rulle bredde	Total vægt	Infill	Græs højde
Karl	25 m	2 m	2.900 gr/m ²	Ingen/evt. 5 kg/m ²	35 mm
Frode	25 m	2 m	2.400 gr/m ²	Ingen/evt. 5 kg/m ²	25 mm

Infill sand 0,4-0,8 mm (palle med 1.000 kg)



Non-infill
- ingen
vedligeholdelse



Karl



Frode



PADEL- OG TENNIS-KIT

Bestil en samlet løsning, klar til installation.

Kunstgræs har fantastiske spilleegenskaber, er meget holdbart og kan bruges året rundt.

- Padel-kit leveres i en 12 mm kunstgræs. Banen leveres i enten blå eller grøn og med tilhørende hvide striber.
- Tennis-kit leveres i en 20 mm rød kunstgræs. Banen leveres selvfølgelig med de tilhørende hvide striber og er klar til montage.



Produkt	Græs højde	Prisen inkluderer
Padel-kit 12-23	12 mm	Kunstgræs til padel med krølfibre (200 m ²) inkl. lim, limbånd og 3.000 kg infill sand
Padel-kit 17-26	17 mm	Kunstgræs til padel med lige fibre (200 m ²), lim, limbånd og 4.000 kg infill sand
Tennis-kit	20 mm	Kunstgræs til tennis (272 m ²), lim, limbånd og 5.000 kg infill sand



HYBRIDGRÆS

Hybridgræs er det oplagte valg hvis du vil have naturligt græs, men stadig ønsker fordelene fra kunstgræs. Hybridgræsset forstærker og beskytter naturgræsset, således at det får de bedst mulige vækstbetingelser. En altid grøn og fyldig plæne, uden mudder og bare pletter.

Vores hybridgræs leveres med akryl backing og er derfor 100 % fri for SBR/latex (gamle bildæk).

Hybridgræsset leveres i 2 versioner.

- **HYBRID-20** er med sine mindre huller på 20x20 mm det rigtige valg, hvor naturgræsset har svære betingelser.
- **HYBRID-30** giver med sine 30x30 mm huller mere plads til naturgræsset, men giver samtidig ethvert område et pænt udseende uanset slitagen/brug.

Hybridgræsset leveres installationsklart (kanter er skåret af) med synål, sytråd, kabelbindere samt biopløkke (leveres som standard i 10 cm eller i 15 cm på forespørgsel).



Produkt	Hul størrelse	Græs højde	Rulle længde	Rulle bredde	Total vægt
HYBRID-20	20x20	22 mm	25 m	2 m	1.400 gr/m ²
HYBRID-30	30x30	22 mm	25 m	2 m	1.350 gr/m ²



HYBRIDGRÆS - EKSEMPLER PÅ BRUG



Med hybridgræs er legepladsen klar til brug med det samme og du får et altid grønt slidstærkt underlag, som kræver minimal vedligeholdelse.



Hybridgræs installeret ved kanten af en multibane. Hybridgræsset støtter det naturlige græs så det får de bedst mulige vækstbetingelser.



Hybridgræs installeret rundt om en rutchebane samt på en lille skråning ned til en boldbane med kunstgræs.



KUNSTGRÆS

DATABLADE



SAFEFLOOR
inspiration til stærke leg

TECHNICAL SPECIFICATION FRODE

Model type	FRODE
Type	Tufted non filled synthetic grass carpet
Yarn material	PE monofilament straight & PP monofilament curled
Yarn type	4.600/6 dTex + 3.000/6 dTex
Yarn quality	environmental firendly, UV stabilized, UV stability meets DIN 53387 standard. Free of lead and cadmium
Colour fastness	Xenon test: blue scale > 7, grey-scale >4
Backing	PP + NET
Secondary backing	black latex compound with a base of styrene-butadiene (SBR) with drainage holes
Turf gauge	3/8"
Pile height	25 mm
Stitches per m	160 (+/- 10%)
Stitches per m2	16.800 (+/- 10%)
Face weight	2.000 gr/m2 (+/- 10%)
Total weight	2.400 gr/m2 (+/- 10%)
Roll width	200 cm (+/- 2 cm)
Roll length	25 m (roll length may vary) (+/- 2 cm)
Water permeability	60 liter/min/m2
Shrinkage	Shrinkage can appear due to hightemperatures. Make sure the carpet can relax before cutting
Infill recommendation	0-10 kg/m2





SERIES: *LEG*



Technical specification | FUN

Type	: tufted sand filled synthetic grass carpet
Yarn material	: PE monofilament curled
Yarn type	: 8.800/8 dTex
Yarn quality	: environmental friendly, UV stabilized, UV stability meets DIN 53387 standard
	: free of lead and cadmium
Colour fastness	: xenon test: blue scale > 7, grey-scale > 4
Primary backing	: 100% PP Thiobac ® with fleece, black, UV stabilized
	: weight 164 gr/m ²
Secondary backing	: black latex compound with a base of styrene-butadiene (SBR), with drainage holes
	: weight 1.000 gr/m ²

Tuft gauge	: 3/8''	
Pile height	: 12 mm	(+/-10%)
Stitches per 10cm	: 23	(+/-10%)
Stitches per m ²	: 24.150	(+/-10%)
Face weight	: 1.000 gr/m ²	(+/-10%)
Total weight	: 2.164 gr/m ²	(+/-10%)

Roll width	: 200cm	(+/- 2cm)
Roll length	: 25.20 m ¹	(+/- 20cm)
	: roll length may vary	

Water permeability	: 60 liter/min/m ²
Fire retardant classification	: Cf1-S1 (EN ISO 11925-2: sand filled ca. 5mm) : Ef1-S1 (EN ISO 11925-2; non filled)
Batch information	: before installation make sure the first 4 digits of the roll number are equal
Shrinkage	: shrinkage can appear due to high temperatures. Make sure the carpet can relax before cutting
Infill recommendation	: 5kg/m ² , rounded washed and dried silica sand particle size 0,2 - 1,0mm
Available colours	: green red blue black yellow white

SAFEFLOOR ApS has the right to alter each product specification in order to improve the artificial grass according to the newest technological applications.

SAFEFLOOR ApS is not legally liable in case of non-compliance with the above mentioned specifications.

TECHNICAL SPECIFICATION KARL

Model type	KARL
Type	Tufted non filled synthetic grass carpet
Yarn material	W shape monofilament PE + curled PPE
Yarn type	8.000/8f dTex + 4.400/8f dTex
Yarn quality	environmental firendly, UV stabilized, UV stability meets DIN 53387 standard. Free of lead and cadmium
Colour fastness	Xenon test: blue scale > 7, grey-scale >4
Backing	PP + NE PU Weight 155 gr/m2
Turf gauge	3/8"
Pile height	35 mm (+/- 10%)
Stitches per meter	180 (+/- 10%)
Stitches per m2	16.800 (+/- 10%)
Face weight	2.539 gr/m2 (+/- 10%)
Total weight	2.900 gr/m2 (+/- 10%)
Roll width	200 cm (+/- 2 cm)
Roll length	25 m (roll length may vary) (+/- 2 cm)
Water permeability	60 liter/min/m2
Shrinkage	Shrinkage can appear due to hightemperatures. Make sure the carpet can relax before cutting
Infill recommendation	non infill (optional 5 kg/m2)



TECHNICAL SPECIFICATION PETER

Model type	PETER
Type	Tufted non filled synthetic grass carpet
Yarn material	Diamond shaped monofilament PE + curled PPE
Yarn type	13.000/6f dTex + 5.500/6f dTex
Yarn quality	environmental firendly, UV stabilized, UV stability meets DIN 53387 standard. Free of lead and cadmium
Colour fastness	Xenon test: blue scale > 7, grey-scale >4
Backing	235G PP + PU
Turf gauge	1/4"
Pile height	30 mm (+/- 10%)
Stitches per meter	280 (+/- 10%)
Stitches per m2	44.240 (+/- 10%)
Face weight	3.280 gr/m2 (+/- 10%)
Total weight	3.600 gr/m2 (+/- 10%)
Roll width	400 cm (+/- 2 cm)
Roll length	25 m (roll length may vary)
Water permeability	60 liter/min/m2
Shrinkage	Shrinkage can appear due to high temperatures. Make sure the carpet can relax before cutting
Infill recommendation	non infill (optional 5 kg/m2)





SERIES: *LEG + SPORT*

Technical specification | PLAYGRASS

Type	: tufted sand filled synthetic grass carpet
Yarn material	: PE fibrillated straight
Yarn type	: 8.800/1 dTex
Yarn quality	: environmental friendly, UV stabilized, UV stability meets DIN 53387 standard
	: free of lead and cadmium
Colour fastness	: xenon test: blue scale > 7, grey-scale > 4
Primary backing	: 100% PP Thiobac ® with fleece, black, UV stabilized
	: weight 155 gr/m ²
Secondary backing	: black latex compound with a base of styrene-butadiene (SBR), with drainage holes
	: weight 850 gr/m ²


Tuft gauge	: 3/8''	
Pile height	: 24 mm	(+/-10%)
Stitches per 10cm	: 19	(+/-10%)
Stitches per m ²	: 19.950	(+/-10%)
Face weight	: 1.050 gr/m ²	(+/-10%)
Total weight	: 2.055 gr/m ²	(+/-10%)

Roll width	: 400cm	(+/- 2cm)
Roll length	: 25.20 m ¹	(+/- 20cm)
	: roll length may vary	

Water permeability	: 60 liter/min/m ²
Fire retardant classification	: Cf1-S1 (EN ISO 11925-2: sand filled ca. 5mm) : Ef1-S1 (EN ISO 11925-2; non filled)
Batch information	: before installation make sure the first 4 digits of the roll number are equal
Shrinkage	: shrinkage can appear due to high temperatures. Make sure the carpet can relax before cutting
Infill recommendation size 0,2 - 1,0mm	: 20-25 kg/m ² , rounded washed and dried silica sand particle
Available colours	: olive green red blue yellow

SAFEFLOOR ApS has the right to alter each product specification in order to improve the artificial grass according to the newest technological applications.

SAFEFLOOR ApS is not legally liable in case of non-compliance with the above mentioned specifications.



SERIES: **SPORT**



Technical specification | VIKTOR

Type	: tufted (optional) filled synthetic grass carpet
Yarn material	: PE monofilament straight + PP monofilament curled
Yarn type	: 12.000/6 dTex + 5.200/8 dTex
Yarn quality	: environmental friendly, UV stabilized, UV stability meets DIN 53387 standard
	: free of lead and cadmium
Colour fastness	: xenon test: blue scale > 7, grey-scale > 4
Primary backing	: 100% PP double Thiobac ® with fleece, black, UV stabilized
	: weight 220 gr/m ²
Secondary backing	: black latex compound with a base of styrene-butadiene (SBR), with drainage holes
	: weight 1.000 gr/m ²



Tuft gauge	: 5/8''	
Pile height	: 40 mm	(+/-10%)
Stitches per 10cm	: 15	(+/-10%)
Stitches per m ²	: 9.488	(+/-10%)
Face weight	: 1.550 gr/m ²	(+/-10%)
Total weight	: 2.770 gr/m ²	(+/-10%)

Roll width	: 400cm-410cm	(+/- 2cm)
Roll length	: custom made	(+/- 20cm)

Water permeability	: 60 liter/min/m ²
Fire retardant classification	: Cf1-S1 (EN ISO 11925-2: sand filled ca. 5mm) : Ef1-S1 (EN ISO 11925-2; non filled)
Batch information	: before installation make sure the first 4 digits of the roll number are equal
Shrinkage	: shrinkage can appear due to high temperatures. Make sure the carpet can relax before cutting
Infill recommendation	: 10 kg/m ² , rounded washed and dried silica sand particle size 0,2 - 1,0mm

SAFEFLOOR ApS has the right to alter each product specification in order to improve the artificial grass according to the newest technological applications.

SAFEFLOOR ApS is not legally liable in case of non-compliance with the above mentioned specifications.

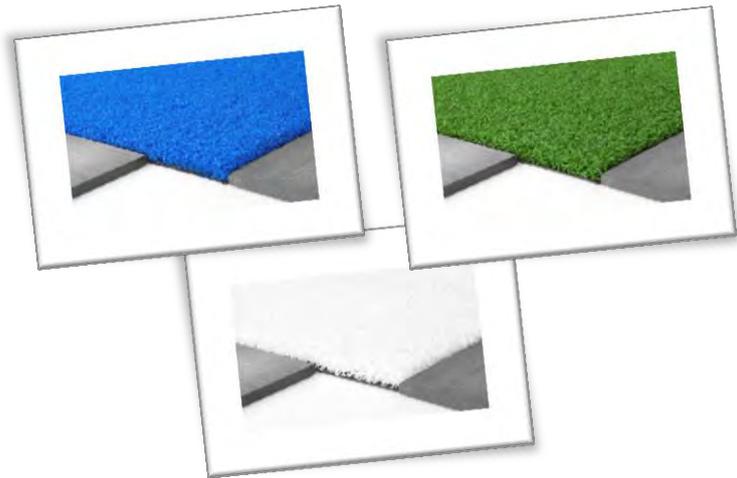

SERIES: *SPORT*



Technical specification | PADEL




Type : tufted sand filled synthetic grass carpet
 Yarn material : PE monofilament curled
 Yarn type : 8.800/8 dTex
 Yarn quality : environmental friendly, UV stabilized, UV stability meets DIN 53387 standard
 : free of lead and cadmium
 Colour fastness : xenon test: blue scale > 7, grey-scale > 4
 Primary backing : 100% PP Thiobac ® with fleece, black, UV stabilized
 : weight 164 gr/m²
 Secondary backing : black latex compound with a base of styrene-butadiene (SBR),
 with drainage holes
 : weight 1.000 gr/m²

Tuft gauge : 3/8''
 Pile height : 12 mm (+/-10%)
 Stitches per 10cm : 23 (+/-10%)
 Stitches per m² : 24.150 (+/-10%)
 Face weight : 1.000 gr/m² (+/-10%)
 Total weight : 2.164 gr/m² (+/-10%)

Roll width : 200cm (+/- 2cm)
 Roll length : 25.20 m¹ (+/- 20cm)
 : roll length may vary

Water permeability : 60 liter/min/m²
 Fire retardant classification : Cfl-S1 (EN ISO 11925-2: sand filled ca. 5mm)
 : Efl-S1 (EN ISO 11925-2; non filled)
 Batch information : before installation make sure the first 4 digits of the roll number are equal
 Shrinkage : shrinkage can appear due to high temperatures. Make sure the carpet can relax before cutting
 Infill recommendation : 5kg/m², rounded washed and dried silica sand particle size 0,2 - 1,0mm
 Available colours : green | blue | white

SAFEFLOOR ApS has the right to alter each product specification in order to improve the artificial grass according to the newest technological applications.
 SAFEFLOOR ApS is not legally liable in case of non-compliance with the above mentioned specifications.

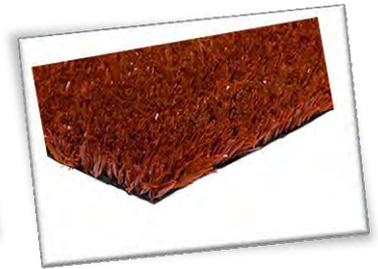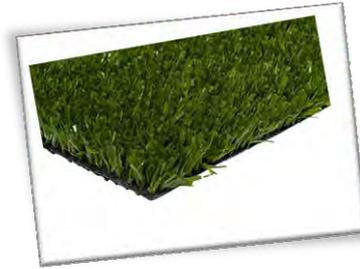

SERIES: *SPORT*



Technical specification | ACE TENNIS

Type	: tufted sand filled synthetic grass carpet
Yarn material	: PE fibrillated straight
Yarn type	: 8.800/1 dTex
Yarn quality	: environmental friendly, UV stabilized, UV stability meets DIN 53387 standard
	: free of lead and cadmium
Colour fastness	: xenon test: blue scale > 7, grey-scale > 4
Primary backing	: 100% PP Thiobac ® with fleece, black, UV stabilized
	: weight 155 gr/m ²
Secondary backing	: black latex compound with a base of styrene-butadiene (SBR), with drainage holes
	: weight 850 gr/m ²

Tuft gauge	: 3/8''	
Pile height	: 20 mm	(+/-10%)
Stitches per 10cm	: 22	(+/-10%)
Stitches per m ²	: 23.100	(+/-10%)
Face weight	: 1.030 gr/m ²	(+/-10%)
Total weight	: 2.035 gr/m ²	(+/-10%)

Roll width	: according to kit lay-out	(+/- 2cm)
Roll length	: according to kit lay-out	(+/- 20cm)
	: custom made (> 500 m ²)	

Water permeability	: 60 liter/min/m ²
Fire retardant classification	: Cfl-S1 (EN ISO 11925-2: sand filled ca. 5mm) : Efl-S1 (EN ISO 11925-2; non filled)
Batch information	: before installation make sure the first 4 digits of the roll number are equal
Shrinkage	: shrinkage can appear due to high temperatures. Make sure the carpet can relax before cutting
Infill recommendation	: 20 kg/m ² , rounded washed and dried silica sand particle size 0,2 - 1,0mm
Available colours	: oliven green red

SAFEFLOOR ApS has the right to alter each product specification in order to improve the artificial grass according to the newest technological applications.

SAFEFLOOR ApS is not legally liable in case of non-compliance with the above mentioned specifications.

DATASHEET HYBRID GRASS



Model type	HYBRID-20	HYBRID-30
Hole size approx.	20x20 mm Honeycomb structure	30x30 mm Honeycomb structure
Pile denier Straight	6000denier/6 filament	6000denier/6 filament
Pile denier Curl	4000denier/8 filament	4000denier/8 filament
Pile height	22 mm (+/-5%)	22 mm (+/-5%)
Pile weight	750 grams (+/-5%)	700 grams (+/-5%)
Type	Raschel knitting	Raschel knitting
Gauge	96 lines/1m	80 lines/1m
Backing stiches	250 knots/1m	300 knots/1m
Pile stitches	250 stiches/1m	300 knots/1m
Coating glue	Acrylic glue	Acrylic glue
Products weight	1.400 grams/m2 (+/-10%)	1.350 grams/m2 (+/-10%)
Pile type	Mono-filament & polypropylene	Mono-filament & polypropylene
Pile materiale	Polythylene & polypropylene	Polythylene & polypropylene
Pile shape	Flat	Flat
Warp yarn	P.P 1.200 denier	P.P 1.200 denier
Welft 1 yarn	P.P 1.200 denier	P.P 1.200 denier
Welft 2 yarn	P.P 1.200 denier	P.P 1.200 denier
Warp, weft weight	400 grams/m2 (+/- 5%)	500 grams/m2 (+/- 5%)
Piles	24.000x14 (336.000) piles/m2	24.000x14 (336.000) piles/m2
Glue weight	250 grams/m2 (+/- 5%)	150 grams/m2 (+/- 5%)
Packing	W: 2 meters. L: 25 meters	W: 2 meters L: 25 meters
Backing		
Surface		



SAFEBASE

SHOCK PADS

- så er græsset lidt blødere

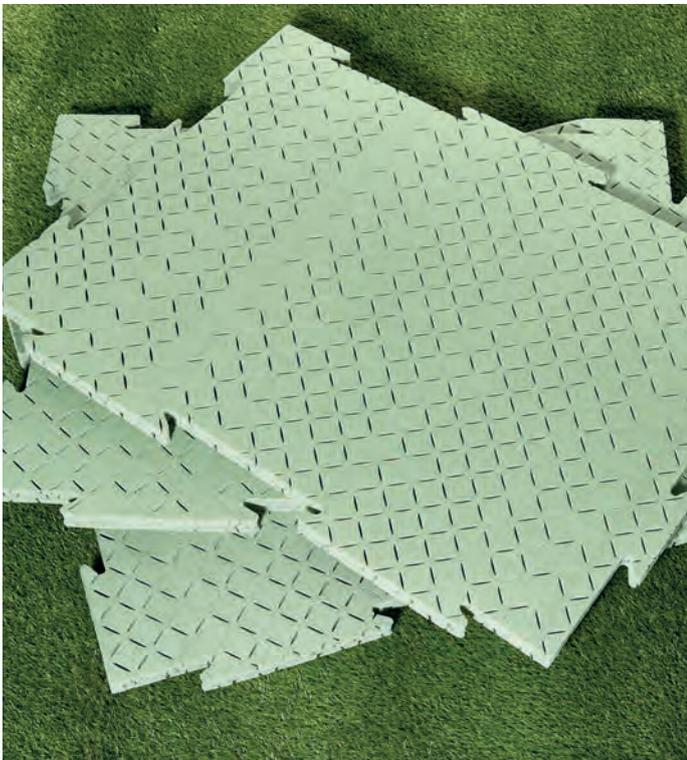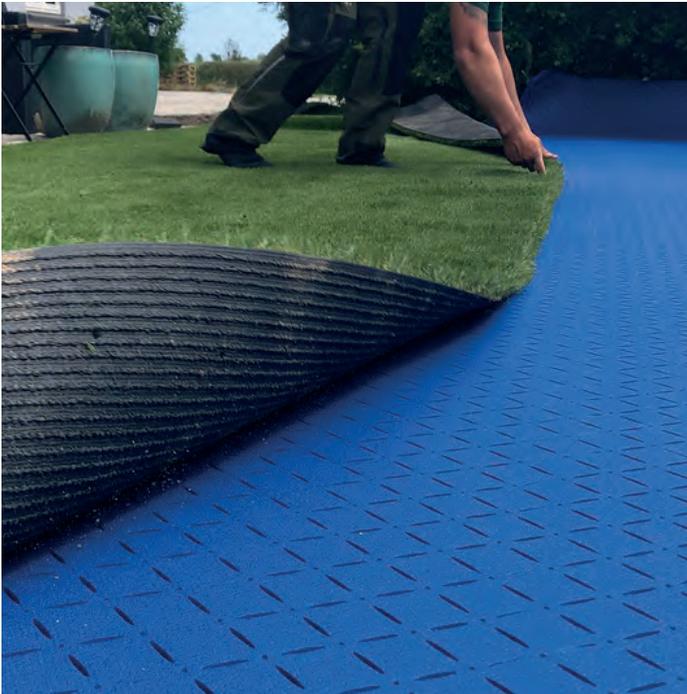

SAFEbase shock pads er udviklet af Safefloor ApS.

SAFEbase tilføjer høj komfort og sikkerhed til kunstgræsinstallationer på legepladser, i parker, i haven og til sport.

Installatørerne vælger **SAFEbase** for den nemme installation og de gode langtidsholdbare egenskaber, som sikrer et komfortabelt og sikkert underlag i mange år, og ofte længere end kunstgræssets levetid.


Godkendt til faldhøjder op til 3 meter i henhold til EN 1177.

Fordele:

- Optimal støddabsorbering
- Gode drænegenskaber
- Høj temperaturstabilitet
- Hurtig og nem installation
- Bæredygtig og langtidsholdbar
- 25 års garanti



SAFEbase

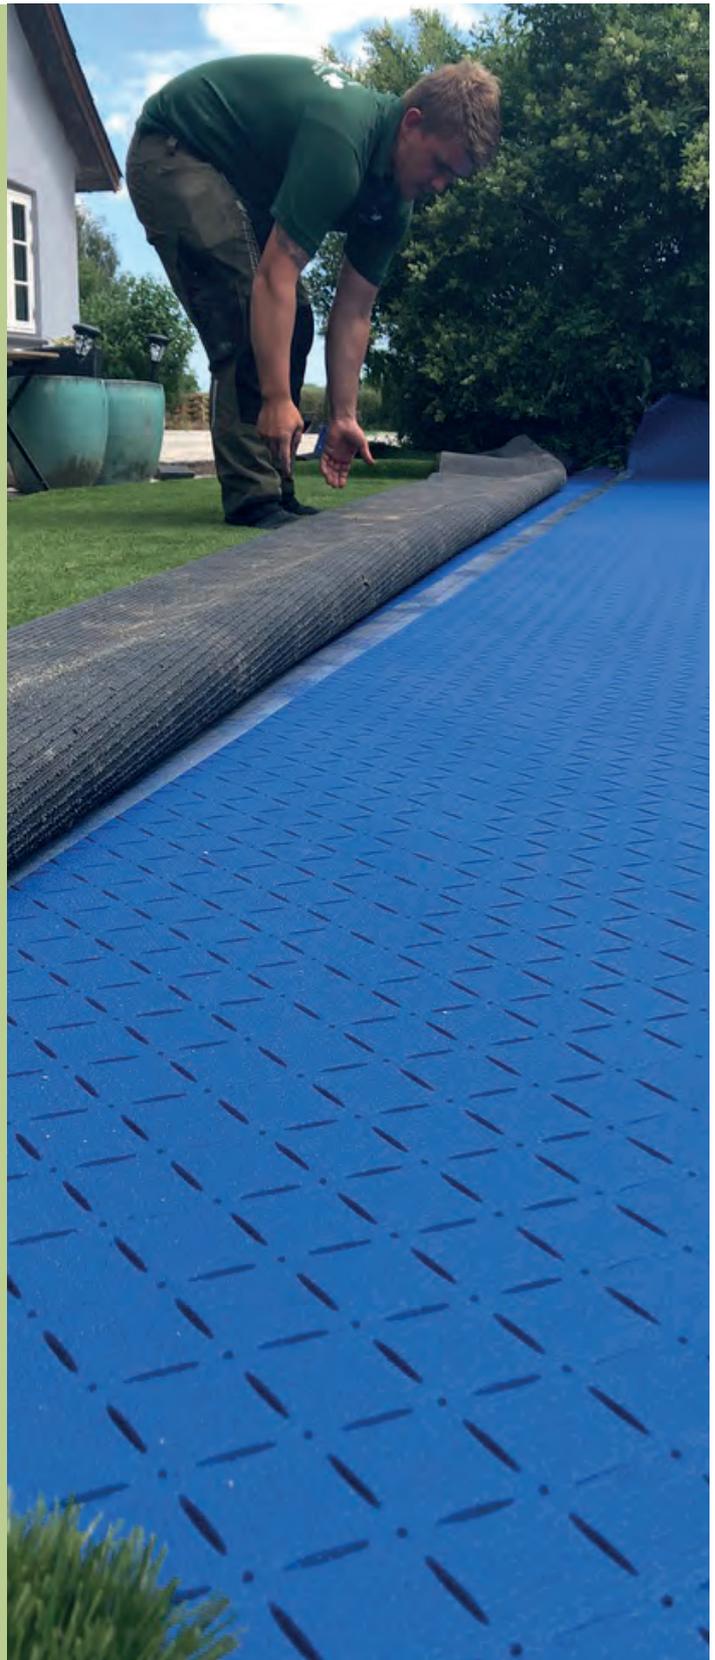

SAFEFLOOR
inspiration til sikre leg

SAFEbase

SAFEBASE shock pads er lavet af polyethylene (PE) skum med vores SF-cuts, som sikrer optimal dræning. PE er et langtidsholdbart materiale.

Polyethylene skum er fri for farlige stoffer og har ingen negativ miljøpåvirkning. Det giver optimal stødabsorbering og fungerer perfekt i alle vejrforhold.

DERFOR SKAL DU VÆLGE SAFEBASE:


- **Sikkert underlag med optimal stødabsorbering**
- **Testet og godkendt op til 3 meters faldhøjde**
- **Langtidsholdbar løsning - kan genbruges til flere installationer**
- **Letvægtsprodukt**
- **Gode drænegenskaber**
- **Stabil gennem hele levetiden**
- **Resistent over for alle typer bakterier, svamp og kemikalier**
- **UV-resistent**
- **Ingen negativ miljøpåvirkning**
- **Isolerende effekt**
- **100 % genanvendeligt**
- **Hurtig og nem installation med puzzlespilskanter**
- **25 års garanti**




SAFEBASE PLAY

SAFEBASE PLAY er den perfekte shock pad til legepladsen. Den er lavet med puzzle kanter, som sikrer en hurtig installation og den handy størrelse gør den nem at montere rundt om legeredskaber. SAFEBASE PLAY er testet og godkendt i henhold til EN 1177 til en kritisk faldhøjde på 1,69 meter*.

Ved krav om højere faldhøjder er der følgende muligheder:

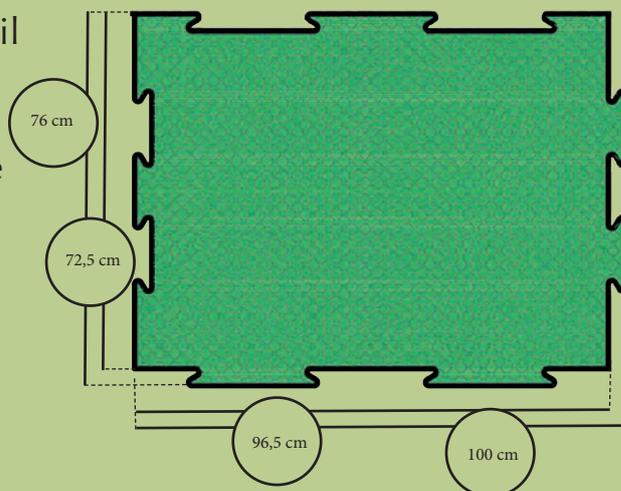


HIC 1,10 meter




SAFEBASE 15 mm shock pad og ingen infill sand

HIC 1,69 meter



SAFEBASE PLAY 35 mm shock pad og ingen infill sand

HIC 1,80 meter

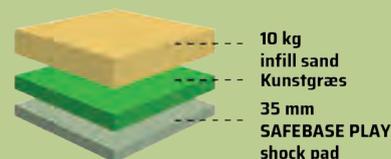


SAFEBASE PLAY 35 mm shock pad og 10 kg infill sand

HIC 2,0 meter




SAFEBASE PLAY 35 mm shock pad og 25 kg infill sand

HIC 2,4 meter

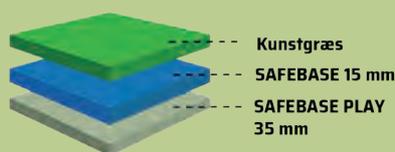

SAFEBASE PLAY 35 mm shock pad, SAFEBASE 15 mm og ingen infill sand

HIC 3,0 meter



SAFEBASE PLAY 35 mm shock pad x 2 og ingen infill sand

Varenr.	Tykkelse	HIC	Installations dimensioner	M2 pr. palle	Antal pr. palle
SF-RX-40035	35 mm	1,69 m	0,725 x 0,965 m	39,9-46,2	57-66



SAFEbase shock pads

Giver sikkerhed og høj komfort
Et langtidsholdbart kvalitetsprodukt

100 % genanvendeligt

Opfylder kravene til REACH

Hurtig og nem installation

25 års garanti



SAFEBASE 15 MM

SAFEBASE 15 mm passer perfekt både til landskab og sport. Den lave densitet (30 kg./m³) gør den særlig velegnet til legepladser, multibaner, private haver, parker eller på ethvert område med kunstgræs, hvor man ønsker optimal komfort.

Produceret af polyethylene skum (PE) som har adskillelige fordele:

- Optimal stødabsorbering og en stabil ydeevne gennem hele levetiden.
- Gode drænegenskaber og høj temperaturstabilitet
- Hurtig og nem installation
- Ingen vedligeholdelse
- Miljøvenlig og bæredygtig løsning
- 25 års garanti

Varenr.	Tykkelse	HIC	Dimensioner	M2 pr. rulle	Vægt pr. rulle
SF-RX-40015	15 mm	1,1 m	1,45 X 30 m	43,5	26 kg





PUZZLEPADS TIL ETHVERT FORMÅL

Vores puzzlepads er godkendt til faldhøjder op til 3 meter. Montage går hurtigt og nemt takket været puzzle systemet.

Puzzlepaden er lavet af genbrugsmaterialer og har en lang levetid på op til 100 år og kommer med 25 års garanti. Gode dræningsegenskaber sikrer at kunstgræsset hurtigt er klar til brug, selv efter kraftige regnskyl.

Varenr.	Tykkelse	HIC*	Dimensioner	M2 pr. palle	Vægt pr. palle	Antal pr. palle
SF-PPL12	12 mm		0,9x2,25 m	100	350	90
SF-PPL20	20 mm		0,9x2,25 m	115,43	390	57
SF-0212PP	25 mm	1,3 m	0,9x2,25 m	85,05	320	42
SF-0213PP	35 mm	1,7 m	0,9x2,25 m	62,78	230	31
SF-0214PP	45 mm	2,1 m	0,9x2,25 m	50,63	225	25


* HIC er med 25 kg infill sand/m². Uden infill sand skal der trækkes 10 cm fra faldhøjden.

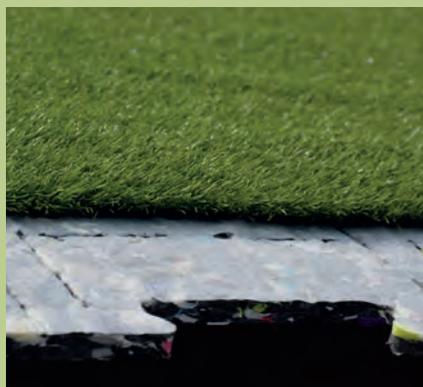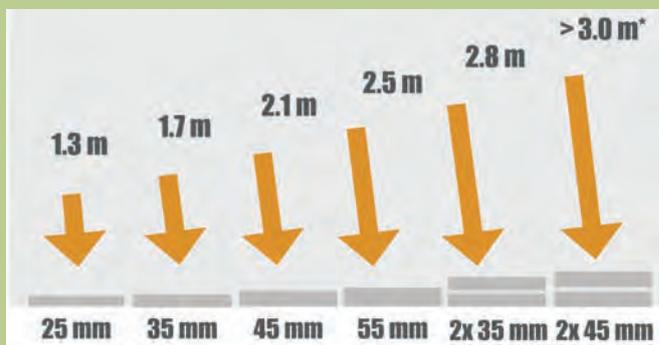

SAFEBASE SPORT

SAFEBASE SPORT er særligt velegnet til fodbold, rugby og hockey. Densitet 50 eller 70 kg/m³. SF-cut systemet sørger for enestående dræning og sammen med drænriller på undersiden er anlægget hurtigt klar til brug efter regnskyl.


SAFEBASE SPORT leveres i ruller af 1,52 meter og med en standard længde på 50 meter eller på specialmål tilpasset banestørrelsen.

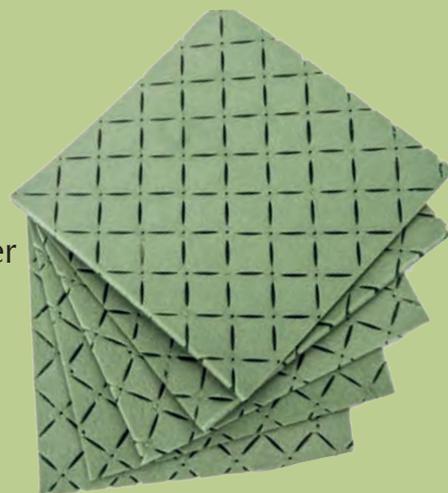


Fordele:

- Fantastisk stødabsorbering og naturligt boldopspring
- Gode drænegenskaber og høj temperaturstabilitet
- Hurtig og nem installation
- Ingen vedligeholdelse
- Miljøvenlig og bæredygtig løsning
- 25 års garanti

Varenr.	Tykkelse	Densitet	Dimensioner
SF-RX-32010	10 mm	50 kg/m ³	1,52 x 50 m, kan også produceres på mål efter aftale.
SF-RX-22010	10 mm	70 kg/m ³	

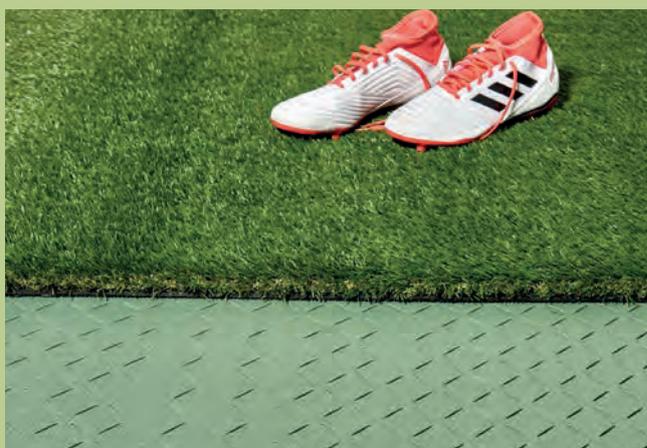

VÆRKTØJ OG UDSTYR TIL KUNSTGRÆS

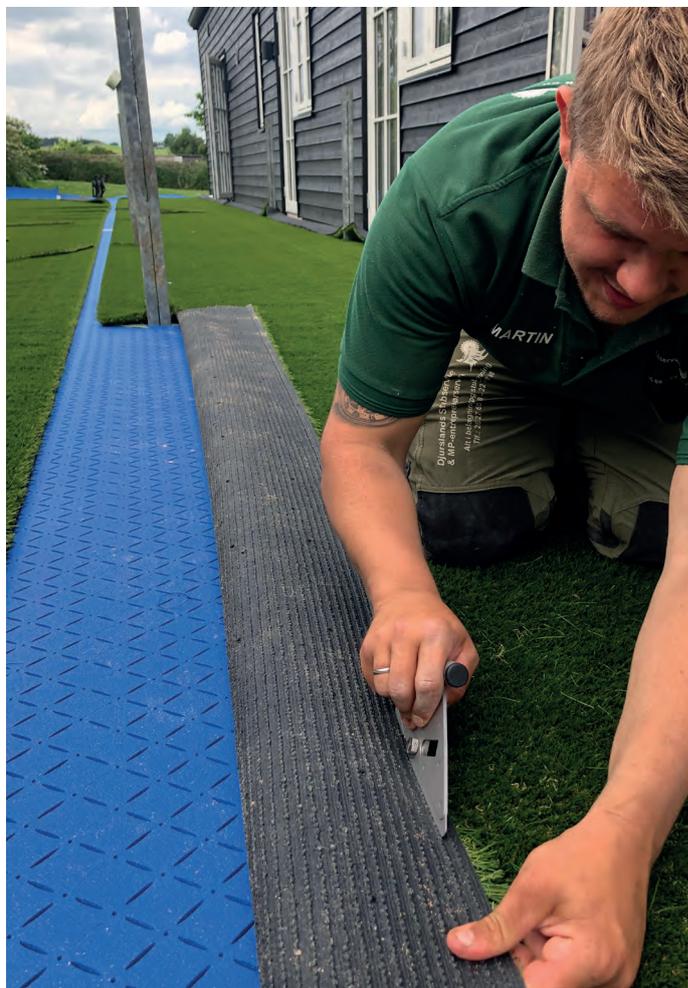


SAFEFLOOR
inspiration til sikre leg

Under varemærket **Safegrass** tilbyder Safefloor mere end 30 varianter kunstgræs.

Dertil hurtig og effektiv service samt uovertruffen sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Vi har alt nødvendigt tilbehør og værktøj som gør dit arbejde hurtigere og nemmere.

Safegrass bringer mere end 15 års erfaring på banen, når du skal finde kunstgræsset til dit projekt.

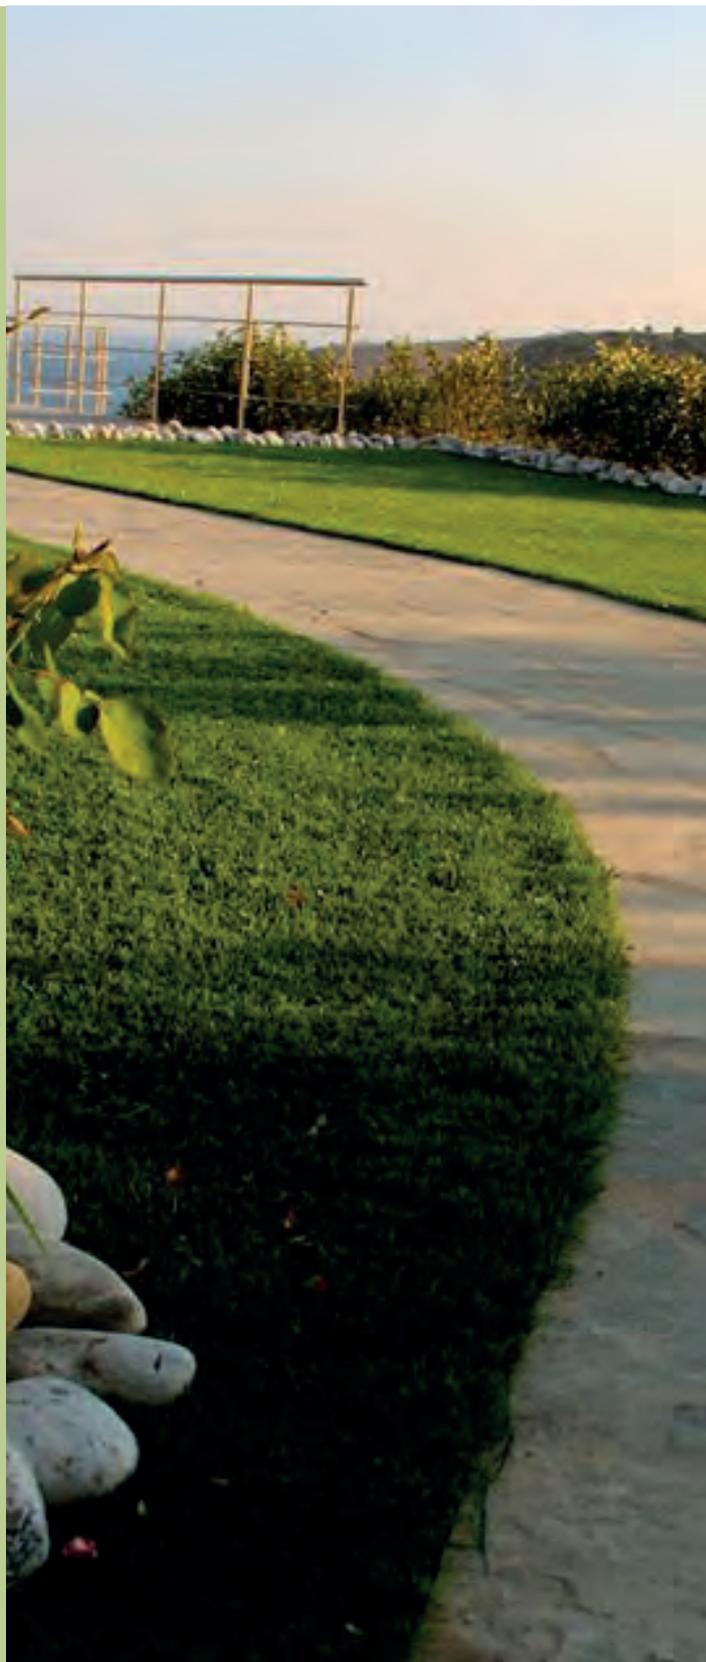

Lim

SF-SP Spot

Varenr.	SF-1234SP
Vægt	310 gram

SP Spot Tack er en professionel, elastisk montagelim med ekstrem høj klæbestyrke.



1-komponent lim

Varenr.	SF-SP401-15
Vægt	15 kg

Safefloor SP401 er en 1-komponent polyuretan lim, som kan klare alt slags vejr. Den fungerer også godt under våde forhold.



2-komponent lim

Varenr.	SF-41155-A
Vægt	9,6 kg

Safefloor 2-komponent polyuretan lim som kan klare alt slags vejr.

Sættet (SF-41155-A+SF-91102-B, total 10,8 kg) blandes på stedet og hælder hurtigere end 1-komponent løsningen.

Varenr.	SF-91102-B
Vægt	1,2 kg

Aktivator

SF-639

Varenr.	SF-639
Vægt	6 ml.

Aktivatoren sikrer en hurtigere hærdning af limen.

Anti-stick

SF-1500

Varenr.	SF-1500
Vægt	2 kg

Anti-stick er en voks der smøres på lim bokse og værktøj for at forhindre limen i at sætte sig fast.

Den gør det nemmere at fjerne limrester bagefter og er dermed en god tidsparer.



Resultat efter brug af anti-stick



Lim ske (SF-628)

Varenr.	SF-628
---------	--------

En god hjælp når du skal have det sidste lim ud af spanden.



GreenDriver (til hybridgræs)

Varenr.	101008
---------	--------

Den perfekte hjælp når der skal sættes biopløkke i hybridgræsset. Med GreenDriver skal du ikke bukke dig ned eller sidde på knæene.



Limbånd

C145 - enkelt sidet limbånd 100 meter

Varenr.	SF-617 A3
Vægt	5,2 kg
Længde	100 m
Bredde	30 cm

C145 limbånd er 30 cm bredt på 100 meter lange ruller. Bruges til installationer på professionelle eller semi professionelle certificerede sports anlæg som f.eks fodbold, golf, hockey eller tennis.



SELVKLÆBENDE enkelt sidet limbånd 10 meter

Varenr.	SF-S100-10
Længde	10 m
Bredde	12,5 cm

S100-20 selvklæbende limbånd er til den mindre installation. Limbåndet er 12,5 cm bredt og rullen er 10 meter lang



SELVKLÆBENDE enkelt sidet limbånd 20 meter

Varenr.	SF-S100-20
Længde	20 m
Bredde	12,5 cm

S100-10 selvklæbende limbånd er til den mindre installation. Limbåndet er 12,5 cm bredt og rullen er 20 meter lang



Lim maskiner

SF - 601

En meget vigtig maskine er lim maskinen. Denne maskine åbner det kunstige græs, påfører limbåndet med den rigtige mængde lim og lukker forsigtigt kunstgræsset i en jævn bevægelse. Mængden af påført lim på limbåndet justeres ved at justere højden på tand-spartlen.

Vi anbefaler at smøre limboksen med anti-stick for at gøre rengøring hurtigere og nemmere.

Varenr.	SF-601
Vægt	20 kg
Længde	98 cm
Bredde	43 cm
Højde	43 cm



SF - 601A

Denne lim maskine har sidehjul, hvilket gør den perfekt til ustabile eller ujævne overflader.

Varenr.	SF-601 A
Vægt	43,6 kg
Længde	100 cm
Bredde	86,5 cm
Højde	43 cm



Ekstra limkasse

Ekstra limkasse 14 cm bredde

Varenr.	SF-6012
Vægt	7,2 kg
Længde	31 cm
Bredde	25 cm
Højde	25 cm

Ekstra limkasse til 14 cm limbane.
Passer til SF lim maskiner.



Ekstra limkasse 25 cm bredde

Varenr.	SF-6013
Vægt	7,2 kg
Længde	31 cm
Bredde	25 cm
Højde	25 cm

Ekstra limkasse til 25 cm limbane.
Passer til SF lim maskiner.



Hånd limkasse 12 cm

Varenr.	SF-656
Vægt	2,2 kg
Længde	28 cm
Bredde	12 cm
Højde	21 cm

Mængden af lim kan justeres ved at ændre kammernes højde.



Ekstra tilbehør

Hånd limkasse 17 cm


Varenr.	SF-657
Vægt	2,5 kg
Længde	28 cm
Bredde	17 cm
Højde	19 cm

Mængden af lim kan justeres ved at ændre kammenes højde.




Spartel 18 cm

Varenr.	SF-630
Vægt	130 gram
Bredde	18 cm

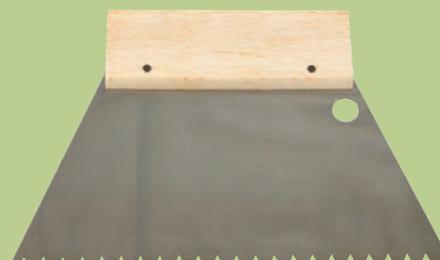

Spartel 25 cm

Varenr.	SF-631
Vægt	200 gram
Bredde	25 cm

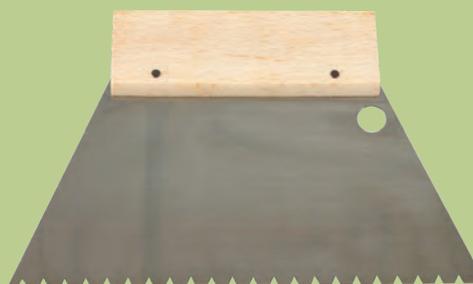


Knive

Linje skærer

Skærer cirkler og linjer. Gode eksempler kan være hjørne og midter-cirkel på en fodboldbane.

Varenr.	SF-643
Vægt	8,6 kg
Længde	50 cm
Bredde	39 cm
Højde	23 cm

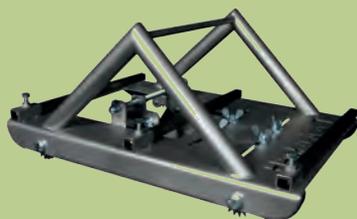

Stang til linje skærer

Stangen sættes sammen med linje skæreren for at gøre den mere stabil og præcis at arbejde med.
Spørg for pris.



Loop pile cutter kniv, højrehåandede

Kniven designet til at skære kunstgræs. Der er en version til både højre- og venstrehåandede.

Varenr.	SF-662
Vægt	360 gram
Længde	19 cm
Bredde	2 cm



Loop pile cutter kniv, venstrehåandede


Varenr.	SF-663
Vægt	360 gram
Længde	19 cm
Bredde	2 cm



Knive

Lang kniv

Rustfri stålkniv som sikrer en lige og præcis udskæring i græsset med den rigtige afstand mellem de to græsdele. Den kræver, at den forrige sektion er (forud) skåret. Derefter bruges denne kniv til at skære med en lille tolerance mellem græsbanerne.

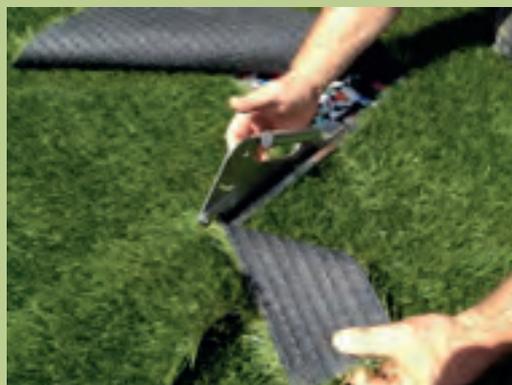

Lang kniv, højrehåndede

Varenr.	SF-604
Vægt	1,6 kg
Længde	50 cm
Bredde	8 cm
Højde	15 cm



Lang kniv, venstrehåndede

Varenr.	SF-604L
Vægt	1,6 kg
Længde	50 cm
Bredde	8 cm
Højde	15 cm



Knive

Speed kniv

Rustfri stålkniv designet til at skære den vævede kant af kunstgræsset. Dette gøres ved at vende kanten af græsset, så undersiden ses. Derefter laves et snit i undersiden af den vævede kant. Det giver bedre kontrol over udkæringen, fordi kniven presses fremad gennem materialet i stedet for at trække som med en almindelig kniv.

Varenr.	SF-605
Vægt	300 gram
Længde	18 cm
Bredde	10 cm
Højde	2 cm



Walk knive with holder

Rustfri stålkniv designet til at skære den vævede kant af kunstgræsset. Kan det samme som speed kniven men har den fordel at man kan bruge den stående, så man skåner sin krop.

Varenr.	SF-606
Vægt	650 gram
Længde	23 cm
Bredde	11 cm
Højde	5 cm



Knive

Topcutter 2000

Vores Topcutter 2000 er designet til hurtig og effektiv skæring af samlingerne i kunstgræsset. Topcutter 2000 kan bruges mens du står. Sikrer en hurtig og ren skæring.

Varenr.	SF-2000
Vægt	10 kg
Længde	40 cm
Bredde	36 cm
Højde	161 cm



Cirkelskærer SF - 665

Cirkelskæreren er designet til at skære cirkler såsom midtpunktet på fodboldbaner. Enkel justering.

Varenr.	SF-665
Vægt	900 gram
Længde	30 cm
Bredde	6 cm
Højde	20 cm



Knivblade

Slidset klinge SF - 610

Bruges til vores SF-605 Speed Kniv.

Varenr.	SF-610
Pakning	100 stk./boks



Universal knivblad

Varenr.	SF-640
Pakning	100 stk./boks



Børster

Børste til landskabsgræs

Landskabsbørsten er specielt til børstning af små græsflader.

Varenr.	SF-910
Længde	40 cm
Bredde	10 cm
Højde	12,5 cm



Hvid børste

Denne hvide børste er velegnet til både installation og vedligeholdelse af kunstgræs (golf, tennis, landskab for eksempel)


Varenr.	SF-621W
Længde	190 cm
Bredde	15 cm
Højde	14 cm



Blå børste

Denne blå børste er til den daglige vedligeholdelse af kunstgræs. Den er meget effektivt og skader ikke kunstgræsset.

Varenr.	SF-621B
Vægt	7 kg
Længde	190 cm
Bredde	15 cm
Højde	14 cm

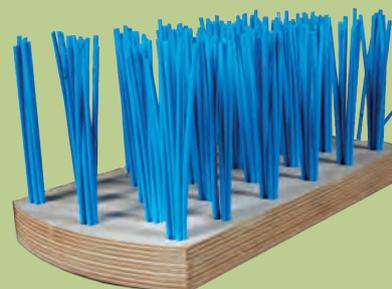


Børster

Gul børste

Denne gule børste er egnet til montering af kunstgræs. Den har de stiveste fibre.

Varenr.	SF-621Y
Vægt	8,4 kg
Længde	190 cm
Bredde	15 cm
Højde	14 cm



Børstemåtte med rustfri stål ramme

Børstemåtten sikrer, at græsfibrene står oprejst. Børstematten sikrer også, at hvis banen er meget våd, bliver vandet bedre fordelt og dermed maksimeres dræningen af kunstgræsset. Den kan laves med dit eget logo / mærke.

Varenr.	SF-624
Vægt	34 kg
Længde	120 cm
Bredde	240 cm
Højde	3 cm



Topkeeper Pro

Vores Topkeeper Pro er designet til vedligeholdelse af kunstgræs og er meget effektivt mod mos.

Varenr.	Topkeeper Pro
Vægt	2,2 kg
Længde	8 cm
Bredde	21,5 cm
Højde	14 cm



Værktøj og maskiner

Bump SF-602

Den kan bruges mens du står opret i en rigtig ergonomisk position for at justere græs sømmene med meget lidt kraft. Da den ikke kræver mange kræfter, kan den bruges over lang tid uden man bliver træt. Produceret i rustfrit stål så derfor meget holdbar.

Varenr.	SF-602
Vægt	7 kg
Længde	50 cm
Bredde	50 cm
Højde	20 cm



Knee Kicker

Knee Kickeren er specielt designet til at strække det kunstige græs og fjerne folder. Den er også meget nyttig til at lægge pres på sømmen. På grund af tænderne har enheden et meget kraftigt greb og du skal derfor selv bruge mindre kraft.

Varenr.	SF-607
Vægt	2,2 kg
Længde	46 cm
Bredde	12 cm
Højde	12 cm



Værktøj og maskiner

Græs splitter

Efter påføring af lim kan græs fibre sidde fast i limen. Denne græs splitter er designet til at få græssets fibre splittet fra limen. Rustfrit stål er nemt at rengøre og meget holdbart. Den ergonomiske form gør arbejdet nemt og hurtigt.

Varenr.	SF-603
Vægt	2 kg
Længde	35 cm
Bredde	20 cm
Højde	25 cm



Rulleholder limbånd

Den mest effektive måde når du skal rulle limbåndet ud.

Varenr.	SF-611A
---------	---------



Rulle til samlinger - Joint Roller

Vores Joint Roller tjener til at lægge pres på limede sømme for at maksimere limens vedhæftning. Meget velegnet til landskabspleje eller små overflader af kunstgræs.

Varenr.	SF-6290
Vægt	28,5 kg
Længde	20 cm
Bredde	32 cm
Højde	100 cm



Værktøj og maskiner

Manuel Sandspreder

Denne manuelle sandspreder er ideel til spredning af sand på mindre områder. Mængden af sand kan justeres. Dens håndtag kan foldes, hvilket letter transporten.

Varenr.	SF-950
Længde	140 cm
Bredde	135 cm
Højde	69 cm
Kapacitet	75-100 kg



Tæppe vogn (500 kg)

Vognen er designet til at transportere kunstgræsrollerne. Den kan bære 500 kg.


Varenr.	SF-636
Vægt	10 kg
Længde	75 cm
Bredde	70 cm
Højde	44 cm



Kunstgræs spyd/klamme

Til fastgørelse af kunstgræsset.

Varenr.	SF-661A
Vægt	40 gram
Længde	20 cm
Bredde	3 cm
Pakning	500 stk. pr. kasse



Værktøj og maskiner

Græs greb

Vores græs greb er ideel til at flytte kunstigt græs. På grund af tænderne og det ergonomiske greb kan du lægge meget kraft i uden at bruge meget styrke.


Varenr.	SF-653
Vægt	3,7 kg
Længde	25 cm
Bredde	27 cm
Højde	16 cm



Trækstænger


Trækstængerne er en stor hjælp når kunstgræsset skal rulles ud. Sæt af 2 stk.

Varenr.	SF-627
Vægt	6,3 kg
Længde	80 cm
Højde	111 cm



PALISADER OG KANTAFGRÆNSNING

- produkter i genbrugsplast både til legeplads og park

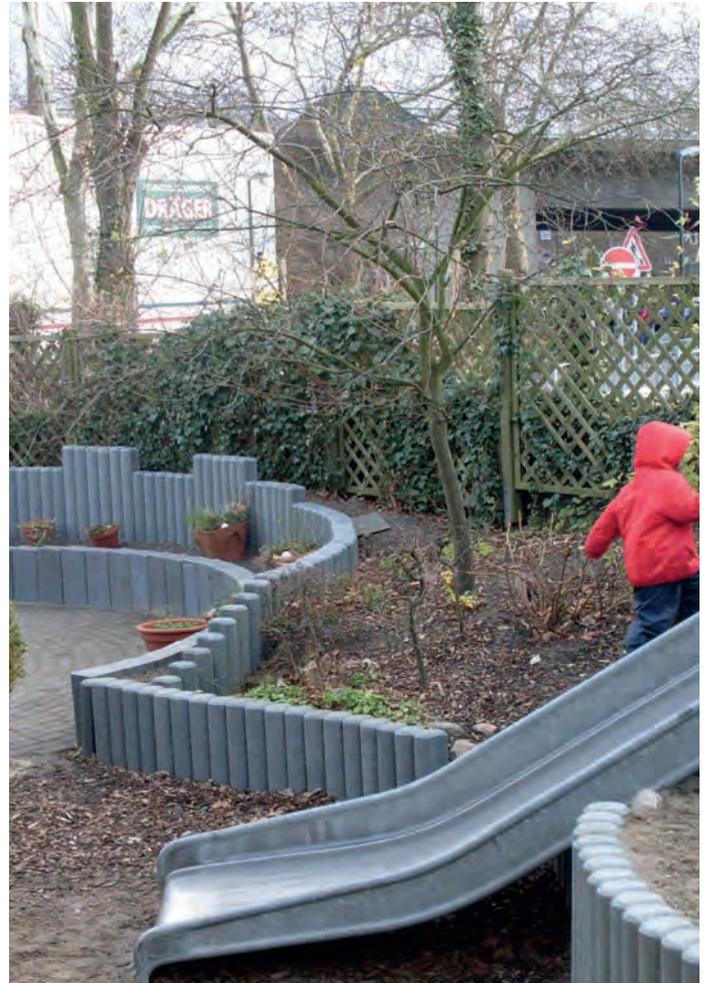

SAFEFLOOR
inspiration til sikre leg

Safefloor er stolte af at kunne levere vedligeholdelsesfri produkter til legepladsen. Alle produkter er lavet af genbrugsplast fra bl.a. sodavandsflasker som nu er omdannet til nye, solide og langtidsholdbare produkter.

Genbrugsplast bevarer sit flotte udseende og egenskaber i mange år, selv ved hårdt slid.

Kendetegn for alle produkter:

- Stor holdbarhed
- Genbrugsprodukter
- Letvægtsprodukter
- Vandafvisende og hurtigtørrende
- Nem installation
- Ingen vedligeholdelse

Vores produkter er udviklet og produceret i Tyskland.



SAFEFLOOR
inspiration til sikre leg

PALISADE

Plast palisader giver en vedligeholdelsesfri og dekorativ afgrænsning, som samtidig giver motoriske udfordringer til barnet.

De er perfekte rundt om legepladser, sandkasser, græsområder eller andre steder der har brug for en robust kantafgrænsning. Palisaderne er hule så de vejer mindre og de er lavet af 100 % genbrugplast.

Palisaderne findes i flere størrelser og højder alt efter anvendelsen. De findes i 3 farver; grå, brun og sort.



SAFEFLOOR
inspiration til sikre leg

PALISADE - HULKEL PROFIL (HUL)

Varenr.	Vare	Ø cm	Længde cm	Antal pr. palle
SF-HHG110 040	Hulkel profil	11	40	215
SF-HHG110 060	Hulkel profil	11	60	125
SF-HHG110 080	Hulkel profil	11	80	90
SF-HHG110 100	Hulkel profil	11	100	100
SF-HHG130 040	Hulkel profil	13	40	108
SF-HHG130 060	Hulkel profil	13	60	72
SF-HHG130 080	Hulkel profil	13	80	54
SF-HHG130 100	Hulkel proffil	13	100	54

Findes også i andre størrelser og som massiv palisade, spørg for mere info.



REQUIREMENT PER METRE



ø 6.8 cm

- » Slump (S): ca 5.3 cm
- » Required quantity (B): approx. 19.0
- » Fillet angle: approx. 80°

ø 16.0 cm

- » Slump (S): ca 13.5 cm
- » Required quantity (B): approx. 7.5
- » Fillet angle: approx. 60°

ø 11.0 cm

- » Slump (S): ca 9.5 cm
- » Required quantity (B): approx. 10.5
- » Fillet angle: approx. 60°

ø 20.0 cm

- » Slump (S): ca 15.3 cm
- » Required quantity (B): approx. 6.5
- » Fillet angle: approx. 80°

ø 13.0 cm

- » Slump (S): ca 11.0 cm
- » Required quantity (B): approx. 9.0
- » Fillet angle: approx. 60°

PALISADE - RUND PROFIL (HUL)

Varenr.	Vare	Ø cm	Længde cm	Antal pr. palle
SF-PHG 100 040	Rund profil	10	40	106
SF-PHG 100 060	Rund profil	10	60	66
SF-PHG 100 080	Rund profil	10	80	53
SF-PHG 100 100	Rund profil	10	100	53
SF-PHG 120 040	Rund profil	12	40	86
SF-PHG 120 060	Rund profil	12	60	56
SF-PHG 120 080	Rund profil	12	80	43
SF-PHG 120 100	Rund profil	12	100	43
SF- PHG 150 040	Rund profil	15	40	96
SF- PHG 150 060	Rund profil	15	60	60
SF- PHG 150 080	Rund profil	15	80	48
SF- PHG 150 100	Rund profil	15	100	48


Findes også i andre størrelser og som massiv palisade, spørg for mere info.



PALISADE - REKTANGULÆR PROFIL (HUL)

Varenr.	Vare	Dimension cm	Længde cm	Antal pr. palle
SF-RGH 120 040	Rektangulær profil	12x16	40	100
SF-RGH 120 060	Rektangulær profil	12x16	60	60
SF-RGH 120 080	Rektangulær profil	12x16	80	50
SF-RGH 120 100	Rektangulær profil	12x16	100	50
SF-RGH 160 040	Rektangulær profil	16x24	40	56
SF-RGH 160 060	Rektangulær profil	16x24	60	40
SF-RGH 160 080	Rektangulær profil	16x24	80	28
SF-RGH 160 100	Rektangulær profil	16x24	100	28

**Ved lodrette installationer skal ca. 1/3 af palisadelængden skal ned i jorden.
Husk det, når du dimensionerer til dit projekt.**

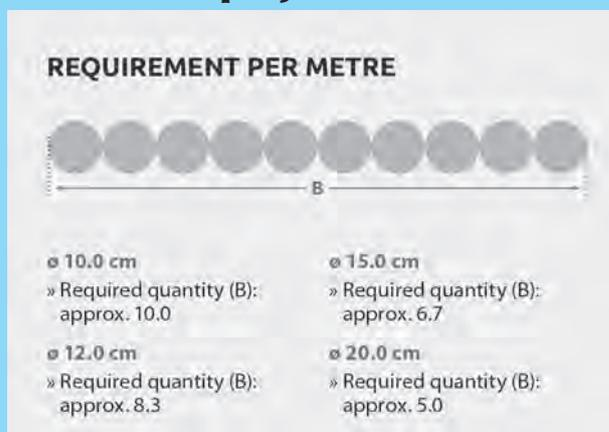

SANDKASSE

En sandkasse lavet af genbrugsplast er en god langtidsholdbar løsning.

Med genbrugsplast sikrer du en løsning som ikke laver splinter eller rådner og som er helt sikker for børnene.



Sandkasse båd i grå/blå



Sandkasse Dahna



Sandkasse Gobi



Sandkasse Mojave

SAFEFLOOR
inspiration til sikre leg

SANDKASSE BÅD

Varenr.	Vare	Dimensioner cm
SG 285 100	Sandkasse båd (grå/brun)	105x285x30
SM 285 100	Sandkasse båd (grå/grøn)	105x285x30
SL 285 100	Sandkasse båd (grå/blå)	105x285x30
SR 285 100	Sandkasse båd (grå/rød)	105x285x30

SANDKASSE DAHNA

Varenr.	Vare	Dimensioner cm
SD1 GML 200	Sandkasse Dahna Grå/blå/grøn	200x200x28

SANDKASSE MOJAVE

Varenr.	Vare	Dimensioner cm
SB 240 021	Sandkasse Mojave 1 Brun	240x21
SB 300 021	Sandkasse Mojave 2 Brun	300x21
SB 400 021	Sandkasse Mojave 3 Brun	400x21


SANDKASSE GOBI

Varenr.	Vare	Dimensioner cm
SV 120 120	Sandkasse Gobi 1 Brun	120x120x31
SV 240 240	Sandkasse Gobi 2 Brun	240x240x31



ALUMAX KANTER

- til etablering af skarpt definerede kanter.

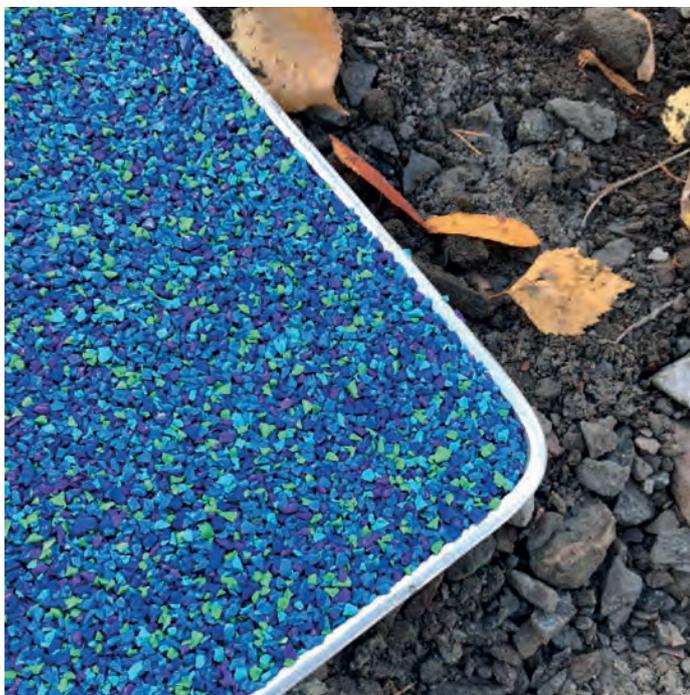

SAFEFLOOR
inspiration til sikre leg


ALUMAX KANTER • Datablad 2022

Safefloor Alumax er en kantprofil til etablering af stærke og skarpt definerede kanter.

Perfekt hvor bløde og hårde belægninger mødes, såsom flydende gummibelægning, gummifliser, beton, asfalt, skærver, græs, kunstgræs m.v.


Alumax giver mange kreative muligheder på legepladsen, på offentlige anlæg m.v. Den har stor formbarhed og fleksibilitet og er hurtig og nem at installere og giver et flot og stærkt resultat.

Den rillede overflade på indersiden sikrer en særdeles god vedhæftning af støbte belægninger.

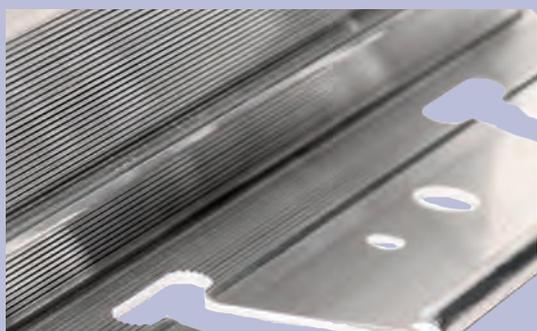

SAFEFLOOR
inspiration til stærke leg

ALUMAX KANT

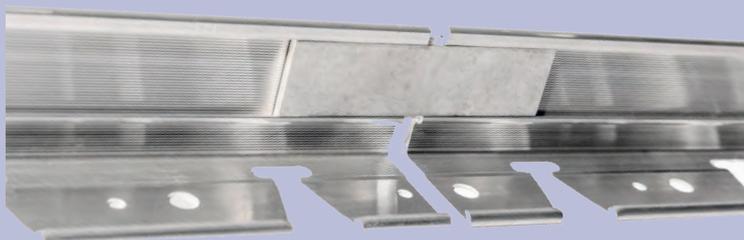

Varenr.	Størrelse	Materiale
4082	2500x25 mm	Alu
4084	2500x40 mm	Alu
4085	2500x50 mm	Alu

Samlestykker er inkluderet.

ALUMAX HJØRNE



Varenr.	Størrelse	Materiale
4089	200x200x25 mm	Alu
4088	200x200x40 mm	Alu
4087	200x200x50 mm	Alu

STÅLSPYD

Stålspyd til montage af Alumax.
Vi anbefaler at bruge 3 spyd pr. meter.

Varenr.	Størrelse	Materiale	Pakning
4086	250 mm	Stål	50 stk.

Bemærk minimumskøb af stålspyd er 50 stk.

- **Udviklet til støbte gummibelægninger**
- **Enkel og hurtig montage**
- **Vedligeholdelsesfri**
- **Kraftig kvalitet**
- **Lav vægt - nem håndtering**
- **Riller på inderside - bedre vedhæftning**
- **Miljøvenligt produkt, 100% genanvendeligt**
- **Rustfri og ingen råd**
- **Færdige hjørner**



MONTAGEVEJLEDNING

Safefloor Alumax kantprofil

SAFEFLOOR
inspiration til sikre leg

SAFEFLOOR Alumax er lavet i rent aluminium og kan derfor genbruges 100 % efter endt levetid.

Alukanten måler H 50 x L 2500 mm. Hver profil vejer 1,4 kg.

- Jordbunden jævnes og ALUMAX alukant udlægges på stampet stabilgrus. Bundopbygningen skal strække sig ca. 100 mm længere ud end alukantens placering.
- Marker linjerne hvor alukanten skal udlægges.
- Højdejusteringer foretages nemt ved udlægning af et mix af skarpsand og cement under alukanten.
- Når alukanten udlægges på et leje af sand/cement sikrer det at kanten er støttet i hele sin længde. Dette for at undgå at der dannes en "bro" mellem alukanten og underlaget.
- Det anbefales at udlægge hjørner først og arbejde væk fra dem.
- Alukanten sømmes fast til det komprimerede underlag med 250 mm lange spyd. 3 spyd pr. meter og husk altid spyd ved samlinger.
- Alu-samlestykkerne monteres i kanalen på alukanten og et ca. 5-10 mm mellemrum mellem alukanterne bibeholdes således at materialet kan arbejde.
- Kurver laves meget simpelt. Forbered alukanten ved forsigtigt at bøje den i sin længde og monter så på underlaget med spyd, mens alukanten trækkes på plads i den ønskede bøjning.
- Ønskes en meget lille radius kan man med fordel bruge en træform til at bøje alukanten over.
- Hjørner laves ved at skære alukanten i smig. Monteres med alu-samlestykke som bøjes i den ønskede vinkel og indsættes i kanalen på alukanten.

Alternativt kan færdige hjørner bestilles hos SAFEFLOOR ApS.

Opdateret Maj 2019

MULTIBANER

- og moduler af gummiplanker



SAFEFLOOR
inspiration til sikre leg

Safefloor har udviklet en multibane, udstyret med kraftige gummiplanker i genbrugsgummi.

Gummiplankerne produceres i hele 43 mm tykkelse og vejer 12 kg stykket.

Vi har gennem lang tid udviklet disse planker som er 100 % vedligeholdelsesfri. Plankerne er lavet i en speciel gummiblandning som er særligt støjdæpende samt UV bestandig. Endvidere kan gummiplankerne højtryksrenses hvis banen er blevet udsat for graffiti.

Banen leveres med stålmål i kraftig kvalitet. Hockeymål samt basketkurv kan tilvælges. Banen kan endvidere bruges til skøjtebane om vinteren.

Multibanen er produceret i genbrugsgummi og varmgalvaniseret stål. Dette sikrer et produkt af meget høj kvalitet, og udover lang levetid er banen helt vedligeholdelsesfrit. Kombinationen af det sorte UV bestandige gummi og det galvaniserede stål giver et eksklusivt udseende.

Banen kan skræddersyes til ethvert projekt.

Støjtest kan rekvireres.



OVERSIGT MULTIBANE

Varenr.	Beskrivelse	Størrelse
	Standardbane: Multibane stål/gummi (H: 100 cm) med 90 graders hjørner inkl. 2 stk. mål 3x2	15 x 25,50 meter
	Lille bane: Multibane stål/gummi inkl 2 stk. mål 3x2	9 x 18 meter
	Junior bane: Lav bane (H: 100/60 cm høj) inkl. 2 stk. hockey mål	4,5 x 9 meter
7010	Basketkurv med stålbagplade og kurv	
7020	Hockey mål	B150 x H64 x D46 cm
	Fodboldmål	B300 x H200 x D60 cm
7050	Gummiplanke til multibane og hegn	150 x 15,4 x 4,3 cm

Multibanen kan nu vælges med enten 45 eller 90 graders hjørner. Den kan også leveres pulverlakeret.



Bane lavet med 90 graders hjørner og vores prisbillige SFCB Basic gummi belægning, fodboldmål og basketkurv.



Bane med 45 graders hjørner og monteret med vores KARL kunstgræs. Denne version er lavet i juniorhøjde og med hockey mål, så den passer perfekt til de mindre børn.

OVERSIGT MODULER

Varenr.	Beskrivelse	Størrelse
31145	Gummi/stål modul	H60 x L150 cm
31150	Gummi/stål modul - standard*	H100 x L150 cm
31160	Gummi/stål modul	H150 x L150 cm
31165	Gummi/stål modul	H200 x L150 cm
31170	Gummi/stål modul	H250 x L150 cm

* Dette er standard modulet som typisk bruges når man bygger en standardbane og enten tilføjer eller udtager, alt efter ønsket størrelse på banen.



SKOLEGÅRDSMÅL

Fritstående og vandalsikret i god kvalitet, som holder år efter år.


Varenr.	Beskrivelse	Størrelse
7018	Skolegårdsmål	B130 x H65 x D50 cm



EKSEMPLER PÅ MULTIBANER



VÆRKTØJ TIL GUMMIMONTAGE

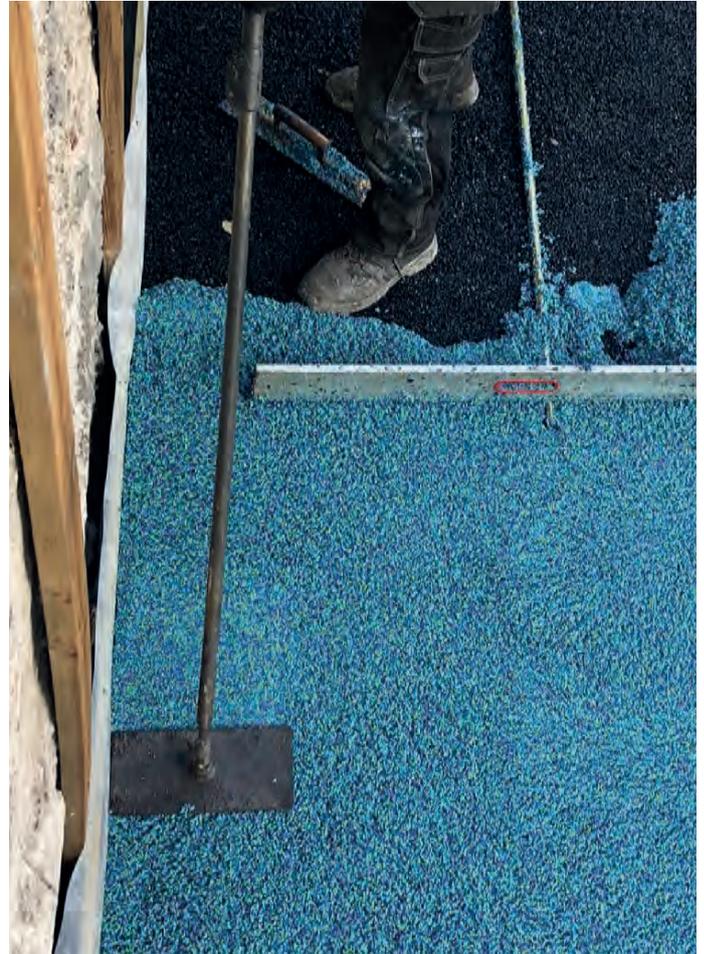

SAFEFLOOR
inspiration til sikre leg

Superglatteren - gør din arbejdsdag nemmere.

Så er det slut med at ligge på knæ!

Safefloor tilbyder et helt nyt produkt, som kan gøre en stor forskel for dig der ligger flydende gummibelægninger. På baggrund af mange års erfaring og i samarbejde med vores kunder, har vi udviklet Superglatteren.

Superglatteren leveres i 2 versioner, "Base XL" i aluminium når du udlægger baselaget og "Topper" i rustfri stål, der hjælper dig når toplaget skal komprimeres.

Superglatteren leveres med teleskopskaft, så den kan tilpasses din højde samtidigt med at den kan række op til 2,9 meter.

Varenr.	Varenavn	Materiale	Størrelse
9080	Topper	Rustfri stål A4	15x25 cm
9081	Base XL	Alu	25x40 cm
9082	Teleskopstang m snaplås længde 160-290 cm		
9085	Sætpri: 1stk Topper + 1 stk Base XL + 2 teleskopstænger		



Fadhane til limtønder

Varenr.	9090
Farve	Rød
Størrelse	2" gevind




Fadnøgle til limtønder

Varenr.	9091
Farve	Sort smedet stål
Størrelse	550 mm lang



Glittebræt - Spatula

Varenr.	9092
Farve	Blåt håndgreb
Størrelse	280x130 mm

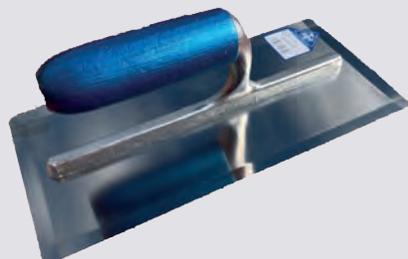

Linotokske - Spatula

Varenr.	9093
Farve	Rødt håndgreb
Størrelse	500x90 mm



Baron tvangsblander

Baron tvangsblendere er skabt til professionelt brug og er robuste og effektive tvangsblendere med en lang levetid.

Baron blandemaskiner fås i størrelser fra 90 til 300 liter .





Varenr.	Produkt
50000	F80 Tvangsblander 2.0kW 1x240V
50012	F80 Tvangsblander 2.0kW 1x240V variogear 9-55 omdr./min
50001	F120 Tvangsblander 2.0KW 1x240V
50011	F120 Tvangsblander 2.0KW 1x240V variogear 9-55 omdr/min
50010	F120 Tvangsblander 2.0KW 3x380V
50002	F200 Tvangsblander 2.2KW 3x380V
50003	F300 Tvangsblander 4.0KW 3x380V
50020	F300 Tvangsblander 4.0KW 3x380V vendebryder
50030	E120 Tvangsblander 2.0KW 1x240V
50032	E120 Tvangsblander 2.0KW 1x240V variogear 9-55 omdr./min

VÆRKTØJ TIL GUMMIMONTAGE

SUPERGLATTEREN

- gør dit arbejde nemt og hurtigt

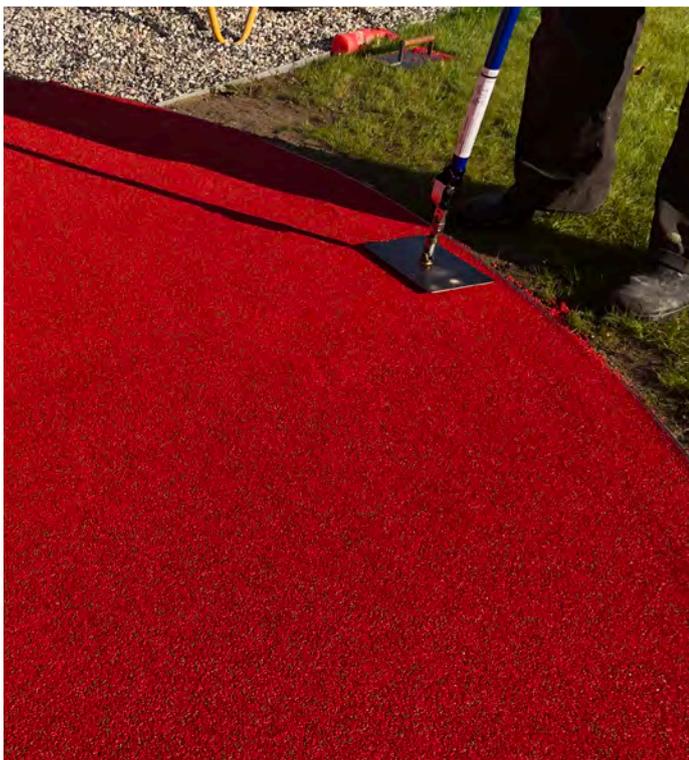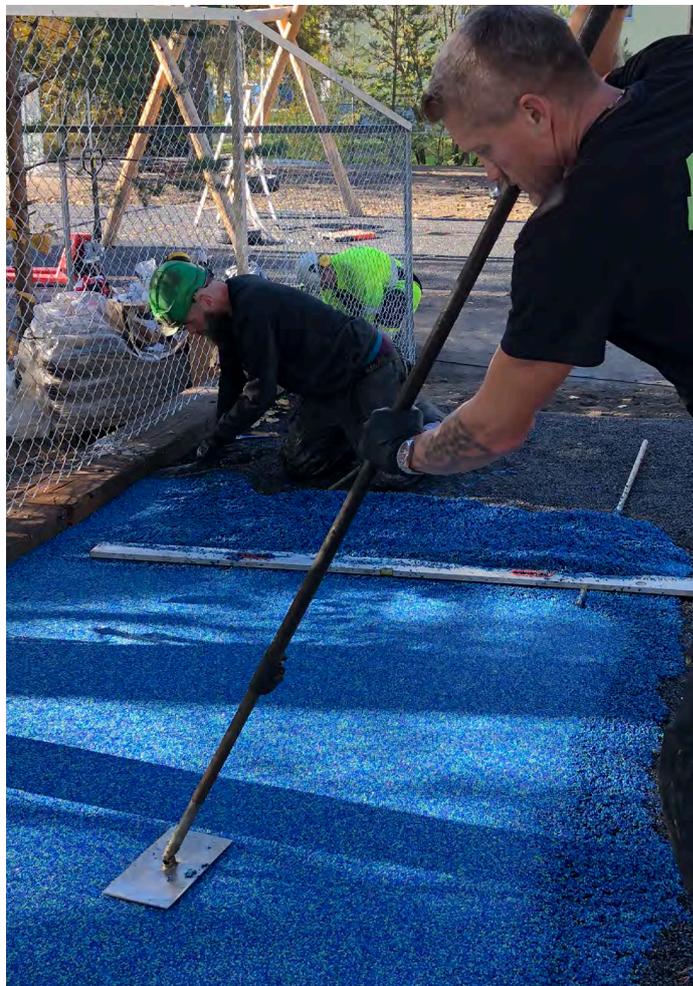

SAFEFLOOR
inspiration til sikre leg

SUPERGLATTEREN • Datablad

Safefloor tilbyder et helt nyt produkt, til dig der arbejder med flydende gummibelægninger.

På baggrund af mange års erfaring og i samarbejde med vores kunder, har vi udviklet superglatteren.

Superglatteren leveres i 2 versioner, "Base XL" til baselaget og "Topper" til toplaget.

**Skån dine knæ
Brug Superglatteren!**



SAFEFLOOR
inspiration til stærke leg

Sådan bruger du den

Når du har udlagt baselaget i den korrekte tykkelse, bruger du "Base XL" til at udjævne og glatte overfladen. Grundet sin størrelse på 25x40 cm og lave vægt glatter den uden at komprimere.

Senere når skal installere toplaget skal du bruge vores "Topper". Med dens mindre størrelse og højere vægt er den perfekt til at komprimere og samtidigt glatte granulaterne, så du får en stærk og flot afslutning på din gummi installation.

Begge Superglattere er præcisionslebet, således de ikke efterlader mærker i gummibeklægningen og sikrer dermed et perfekt resultat.

Husk at Superglatteren skal varmes op mens du bruger den.

Vi anbefaler at du bruger en gasbrænder.

Efter længere tids brug vil der opbygges et lag af hærdet lim på undersiden af Superglatteren. Dette fjernes nemt med en vinkelsliber monteret med en slibeskive.

God arbejdslyst.

Varenr.	Varenavn	Materiale	Størrelse
9080	Topper	Rustfri stål A4	15x25
9081	Base XL	Aluminium	25x40

